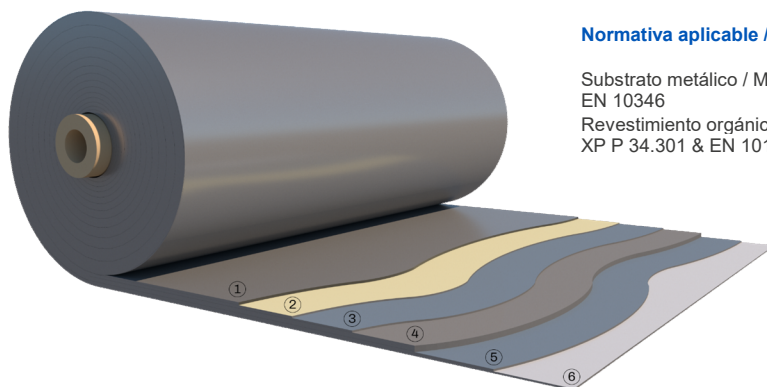


**Normativa aplicable / Applicable norms / Normes en vigueur**

Substrato metálico / Metal substrate / Métal support
 EN 10346
 Revestimiento orgánico / Organic coating / Revêtement peinture
 XP P 34.301 & EN 10169

Capas / Layers / Couches

- ① Revestimiento / Coating / Finition (20 µm)
- ② Imprimación / Primer / Primaire (15 µm)
- ③ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ④ Acero / Steel / Acier
- ⑤ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ⑥ Back coat / Back coat / Envers de bande

Descripción general / General description / Description générale

Descripción / Description / Description		
Composición / Composition / Composition	Recto: Imprimación / Primer / Primaire 15 µm & Acabado / Coating / Finition 20 µm	
	Material / Material / Matériau PVDF	
Opciones / Options / Flexibilités	Verso: Back coat / Back coat / Envers de bande	
Brillo / Brightness / Brilliance	Acabado doble cara / Available both sides coated / Disponible en duplex terminé	
	20-30 UB	

Ámbito de aplicación / Area of application / Domaine d'application

Ambientes industriales o urbanos normales, con fuerte exposición al sol o a ambientes marinos.
 Normal industrial or urban environment, with high exposure to the sun or to marine environments.
 Environnements industriels ou urbains normales, avec une forte exposition au soleil ou dans des environnements marins.

Prestaciones / Performances / Caractéristiques

Estabilidad de color y aspecto: Excelente	Stability of color and appearance: Excellent	Stabilité de teinte et d'aspect: Excellente
Resistencia a la corrosión: Buena	Corrosion resistance: Good	Résistance à la corrosion: Bonne
Resistencia a los rayos ultravioleta: Excelente	U.V. resistance: Excellent	Résistance aux ultra-violets: Excellente
Resistencia a la abrasión: Buena	Abrasion resistance: Good	Résistance à l'abrasion: Bonne
Flexibilidad: Muy buena	Flexibility: Very good	Souplesse: Très bonne
Resistencia a los agentes químicos: Buena	Chemical resistance: Good	Résistance aux agents chimiques: Bonne
Autolimpiable	Self-cleaning	Auto-nettoyant

Categoría / Category / Catégorie

Categoría según / Category according to / Catégorie selon	XP P 34.301	EN 10169
Ambiente interior / Interior ambience / Ambiance intérieure	IVb	CPI4
Ambiente exterior / Exterior ambience / Ambiance extérieure	VI	RC4 & RUV4 // ΔE ≤ 2, GR ≥ 60%

Propiedades / Properties / Propriétés

Corrosión / Corrosion / Corrosion	
Niebla salina / Salt spray test / Brouillard salin	500 h
Test tropical / Tropical test / Tropical test	1000-1500 h

Dureza / Hardness / Dureté	
Dureza (según) / Hardness (according to) / Dureté (selon)	B-H (EN 13523-4)

Abrasión / Abrasion / Abrasion	
Chorro de arena / Sand blasting test / Au jet de sable	80 litros / liters / litres
Taber / Stiffness test / Taber	25 mg

Flexibilidad / Flexibility / Flexibilité	
Plegado / Folded / Pliage	2T

Reacción al fuego / Fire reaction / Réaction au feu	
Euroclase piel simple / Euroclass simple skin / Euroclasse simple peau	A1

Resistencia a agentes químicos / Chemical resistance / Résistance aux agents chimiques	
Ácidos y bases / Acids and bases / Acides et bases	Muy bueno / Very good / Très bon
Aceites minerales / Mineral oils / Huiles minérales	Muy bueno / Very good / Très bon
Solventes alifáticos / Aliphatic solvents / Solvants aliphatiques	Muy bueno / Very good / Très bon
Solventes aromáticos / Aromatic solvents / Solvants aromatiques	Muy bueno / Very good / Très bon
Solventes con acetona / Acetone solvents / Solvants cétoniques	Muy bueno / Very good / Très bon
Solventes con cloro / Chlorinated solvents / Solvants chlorés	Bueno / Good / Bon

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europafil.com o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. **For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europafil.com or by phone). EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice.** Pour toute information complémentaire concernant ce document, n'hésitez pas à contacter le Département Technique (tecnico@europafil.com ou par téléphone). EUROPERFIL, S.A. se réserve toutefois le droit de modifier ce document, sans préavis.