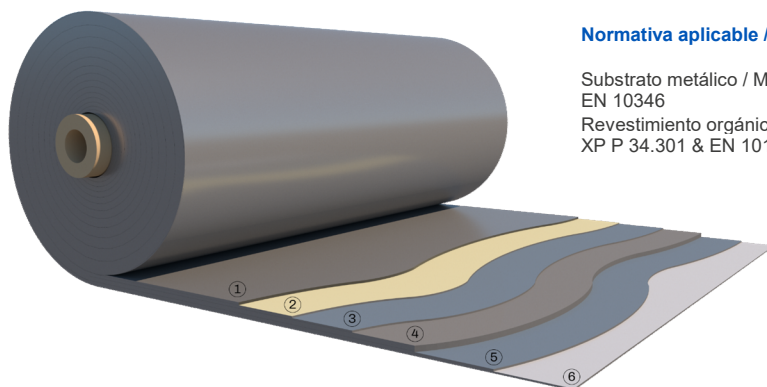


**Normativa aplicable / Applicable norms / Normes en vigueur**

Substrato metálico / Metal substrate / Métal support
 EN 10346
 Revestimiento orgánico / Organic coating / Revêtement peinture
 XP P 34.301 & EN 10169

Capas / Layers / Couches

- ① Revestimiento / Coating / Finition (20 µm)
- ② Imprimación / Primer / Primaire (15 µm)
- ③ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ④ Acero / Steel / Acier
- ⑤ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ⑥ Back coat / Back coat / Envers de bande

Descripción general / General description / Description générale

Descripción / Description / Description		
Composición / Composition / Composition	Recto: Imprimación / Primer / Primaire 15 µm & Acabado / Coating / Finition 20 µm	
	Material / Material / Matériau	Poliéster / Polyester / Polyester
Opciones / Options / Flexibilités	Verso: Back coat / Back coat / Envers de bande	
Brillo / Brightness / Brilliance	Acabado doble cara / Available both sides coated / Disponible en duplex terminé	
	30 UB	

Ámbito de aplicación / Area of application / Domaine d'application

Ambientes exteriores industriales normales, marinos (recomendado acabado a dos caras) con fuerte exposición al sol.
 Normal industrial outdoor environment with strong exposure to the sun and sea (recommendation: both sides coated)
 Environnements extérieurs industriels normales, marins (recommandé double face) avec de fort ensoleillement.

Prestaciones / Performances / Caractéristiques

Estabilidad de color y aspecto: Buena	Color and appearance stability: Good	Stabilité de teinte et d'aspect: Bonne
Aptitud al conformado: Buena	Metal forming suitability: Good	Aptitude au formage: Bonne
Resistencia a la corrosión: Muy buena	Resistance to corrosion: Very good	Résistance à la corrosion: Très bonne
Durabilidad en exteriores: Buena	External durability: Good	Durabilité à l'extérieur: Bonne

Categoría / Category / Catégorie

Categoría según / Category according to / Catégorie selon	XP P 34.301	EN 10169
Ambiente interior / Interior ambience / Ambiance intérieur	IIIa	CPI4
Ambiente exterior / Exterior ambience / Ambiance extérieur	VI	RC4 & RUV4 // ΔE ≤ 3, GR ≥ 80%

Propiedades / Properties / Propriétés

Corrosión / Corrosion / Corrosion	
Niebla salina / Salt spray test / Brouillard salin	500 h
Test tropical / Tropical test / Tropical test	1500 h

Dureza / Hardness / Dureté	
Dureza (según) / Hardness (according to) / Dureté (selon)	HB-H (EN 13523-4)

Abrasión / Abrasion / Abrasion	
Chorro de arena / Sand blasting test / Au jet de sable	40 litros / liters / litres
Taber / Stiffness test / Taber	60 mg

Flexibilidad / Flexibility / Flexibilité	
Plegado / Folded / Pliage	2T

Reacción al fuego / Fire reaction / Réaction au feu	
Euroclase piel simple / Euroclass simple skin / Euroclasse simple peau	A1

Resistencia a agentes químicos / Chemical resistance / Résistance aux agents chimiques	
Ácidos y bases / Acids and bases / Acides et bases	Bueno / Good / Bon
Aceites minerales / Mineral oils / Huiles minérales	Muy bueno / Very good / Très bon
Solventes alifáticos / Aliphatic solvents / Solvants aliphatiques	Muy bueno / Very good / Très bon
Solventes aromáticos / Aromatic solvents / Solvants aromatiques	Bueno / Good / Bon
Solventes con acetona / Acetone solvents / Solvants cétoniques	Débil / Low / Faible
Solventes con cloro / Chlorinated solvents / Solvants chlorés	Débil / Low / Faible

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europafil.com o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. **For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europafil.com or by phone). EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice.** Pour toute information complémentaire concernant ce document, n'hésitez pas à contacter le Département Technique (tecnico@europafil.com ou par téléphone). EUROPERFIL, S.A. se réserve toutefois le droit de modifier ce document, sans préavis.