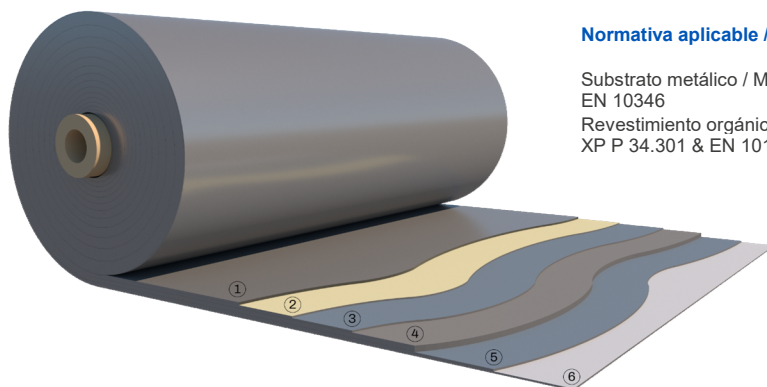


**Normativa aplicable / Applicable norms / Normes en vigueur**

Substrato metálico / Metal substrate / Métal support  
 EN 10346  
 Revestimiento orgánico / Organic coating / Revêtement peinture  
 XP P 34.301 & EN 10169

**Capas / Layers / Couches**

- ① Revestimiento / Coating / Finition (20 µm)
- ② Imprimación / Primer / Primaire (5 µm)
- ③ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ④ Acero / Steel / Acier
- ⑤ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ⑥ Back coat / Back coat / Envers de bande

**Descripción general / General description / Description générale**

| Descripción / Description / Description |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composición / Composition / Composition | Recto: Imprimación / Primer / Primaire 5 µm & Acabado / Coating / Finition 20 µm            |
|                                         | Material / Material / Matériau Poliéster / Polyester / Polyester                            |
| Opciones / Options / Flexibilités       | Verso: Back coat / Back coat / Envers de bande                                              |
| Brillo / Brightness / Brilliance        | Acabado doble cara / Available both sides coated / Disponible en duplex terminé<br>30-50 UB |

**Ámbito de aplicación / Area of application / Domaine d'application**

Ambientes exteriores situados a una distancia > 10km del mar  
 Ambientes interiores con condiciones de baja higrometría y en ambientes no agresivos  
 Outdoor environment with a distance to the sea > 10km  
 Indoor environment in low hygrometric and non aggressive atmospheres  
 Environnements extérieurs, à une distance de la mer > 10km  
 Environnements intérieurs avec de faible humidité et environnements non-agressifs

**Prestaciones / Performances / Caractéristiques**

|                                       |                                      |                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Estabilidad de color y aspecto: Buena | Color and appearance stability: Good | Stabilité de teinte et d'aspect: Bonne |
| Aptitud al conformado: Buena          | Metal forming suitability: Good      | Aptitude au formage: Bonne             |
| Resistencia a la corrosión: Buena     | Resistance to corrosion: Good        | Résistance à la corrosion: Bonne       |
| Durabilidad en exteriores: Buena      | External durability: Good            | Durabilité à l'extérieur: Bonne        |

**Categoría / Category / Catégorie**

| Categoría según / Category according to / Catégorie selon   | XP P 34.301 | EN 10169                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Ambiente interior / Interior ambience / Ambiance intérieure | IIIa        | CPI3                           |
| Ambiente exterior / Exterior ambience / Ambiance extérieure | III-IV      | RC3 & RUV3 // ΔE ≤ 3, GR ≥ 60% |

**Propiedades / Properties / Propriétés**

| Corrosión / Corrosion / Corrosion                  |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Niebla salina / Salt spray test / Brouillard salin | 360 h  |
| Test tropical / Tropical test / Tropical test      | 1000 h |

| Dureza / Hardness / Dureté                                |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Dureza (según) / Hardness (according to) / Dureté (selon) | HB-H (EN 13523-4) |

| Abrasión / Abrasion / Abrasion                         |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Chorro de arena / Sand blasting test / Au jet de sable | 40 litros / liters / litres |
| Taber / Stiffness test / Taber                         | ≤ 60 mg                     |

| Flexibilidad / Flexibility / Flexibilité |    |
|------------------------------------------|----|
| Plegado / Folded / Pliage                | 3T |

| Reacción al fuego / Fire reaction / Réaction au feu                    |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Euroclase piel simple / Euroclass simple skin / Euroclasse simple peau | A1 |

| Resistencia a agentes químicos / Chemical resistance / Résistance aux agents chimiques |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ácidos y bases / Acids and bases / Acides et bases                                     | Bueno / Good / Bon               |
| Aceites minerales / Mineral oils / Huiles minérales                                    | Muy bueno / Very good / Très bon |
| Solventes alifáticos / Aliphatic solvents / Solvants aliphatiques                      | Muy bueno / Very good / Très bon |
| Solventes aromáticos / Aromatic solvents / Solvants aromatiques                        | Bueno / Good / Bon               |
| Solventes con acetona / Acetone solvents / Solvants cétoniques                         | Débil / Low / Faible             |
| Solventes con cloro / Chlorinated solvents / Solvants chlorés                          | Débil / Low / Faible             |

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europafil.com o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. **For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europafil.com or by phone). EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice.** Pour toute information complémentaire concernant ce document, n'hésitez pas à contacter le Département Technique (tecnico@europafil.com ou par téléphone). EUROPERFIL, S.A. se réserve toutefois le droit de modifier ce document, sans préavis.