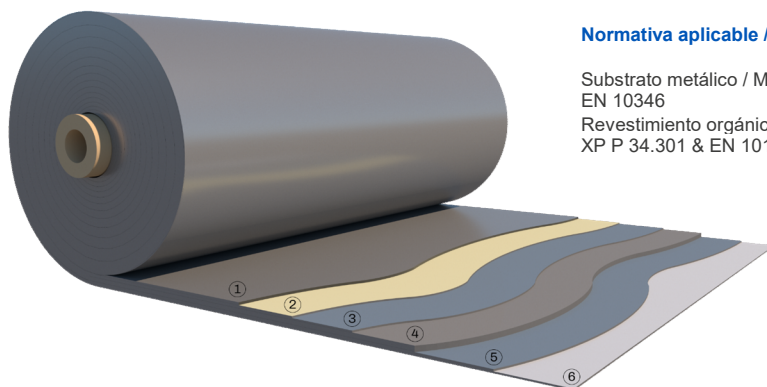


**Normativa aplicable / Applicable norms / Normes en vigueur**

Substrato metálico / Metal substrate / Métal support
 EN 10346
 Revestimiento orgánico / Organic coating / Revêtement peinture
 XP P 34.301 & EN 10169

Capas / Layers / Couches

- ① Revestimiento / Coating / Finition (45 µm)
- ② Imprimación / Primer / Primaire (25-30 µm)
- ③ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ④ Acero / Steel / Acier
- ⑤ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ⑥ Back coat / Back coat / Envers de bande

Descripción general / General description / Description générale

Descripción / Description / Description		
Composición / Composition / Composition	Recto: Imprimación / Primer / Primaire 25-30 µm & Acabado / Coating / Finition 45 µm	
	Material / Material / Matériau	Poliuretano / Polyurethane / Polyuréthane
Opciones / Options / Flexibilités	Verso: Back coat / Back coat / Envers de bande	
Brillo / Brightness / Brillance	Acabado doble cara / Available both sides coated / Disponible en duplex terminé 15-30 UB (<10 UB colores mate / matt colours / couleurs mate)	

Ámbito de aplicación / Area of application / Domaine d'application

Prestaciones / Performances / Caractéristiques		
Estabilidad de color y aspecto: Buena	Color and appearance stability: Good	Stabilité de teinte et d'aspect: Excellente
Resistencia a la corrosión: Excelente	Metal forming suitability: Good	Résistance à la corrosion: Excellente
Resistencia a los rayos ultravioleta: Excelente	Resistance to corrosion: Very good	Résistance aux ultra-violets: Excellente
Resistencia a la abrasión: Excelente	Abrasion resistance: Excellent	Résistance à l'abrasion: Excellente
Resistencia al rayado: Excelente	Scratching resistance: Excellent	Résistance aux griffures: Excellente
Resistencia a los agentes químicos: Muy buena	Chemical resistance: Very good	Résistance aux agents chimiques: Très bonne
Durabilidad: Muy alta	Durability: Very high	Durabilité: Très haute

Categoría / Category / Catégorie

Categoría según / Category according to / Catégorie selon	XP P 34.301	EN 10169
Ambiente interior / Interior ambience / Ambiance intérieur	---	CPI4
Ambiente exterior / Exterior ambience / Ambiance extérieur	---	RC5 & RUV5

Propiedades / Properties / Propriétés

Corrosión / Corrosion / Corrosion	
Niebla salina / Salt spray test / Brouillard salin	1000
Test tropical / Tropical test / Tropical test	1500 h

Dureza / Hardness / Dureté	
Dureza (según) / Hardness (according to) / Dureté (selon)	>3500g (EN 13523-12)

Abrasión / Abrasion / Abrasion	
Chorro de arena / Sand blasting test / Au jet de sable	--- litros / liters / litres
Taber / Stiffness test / Taber	--- mg

Flexibilidad / Flexibility / Flexibilité	
Plegado / Folded / Pliage	≤1,5T

Reacción al fuego / Fire reaction / Réaction au feu	
Euroclase piel simple / Euroclass simple skin / Euroclasse simple peau	A2

Resistencia a agentes químicos / Chemical resistance / Résistance aux agents chimiques	
Ácidos y bases / Acids and bases / Acides et bases	Bueno / Good / Bon
Aceites minerales / Mineral oils / Huiles minérales	Muy bueno / Very good / Très bon
Solventes alifáticos / Aliphatic solvents / Solvants aliphatiques	Muy bueno / Very good / Très bon
Solventes aromáticos / Aromatic solvents / Solvants aromatiques	Bueno / Good / Bon
Solventes con acetona / Acetone solvents / Solvants cétoniques	Débil / Low / Faible
Solventes con cloro / Chlorinated solvents / Solvants chlorés	Débil / Low / Faible

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europerfil.com o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. **For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europerfil.com or by phone). EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice.** Pour toute information complémentaire concernant ce document, n'hésitez pas à contacter le Département Technique (tecnico@europerfil.com ou par téléphone). EUROPERFIL, S.A. se réserve toutefois le droit de modifier ce document, sans préavis.

Oficinas centrales / **Headquarters / Siège:** Avda. de la Granvía, 179 • 08908 L'Hospitalet de Llobregat • Barcelona • España • ☎: +34 93 261 63 33
 Fábrica / **Factory / Usine:** Avda. Vall d'Aran, s/n • Pol. Ind. de Cervera • 25200 Cervera • Lleida • España