

EMOTION WALL

REVESTIMIENTOS PERSONALIZADOS PARA LA CREACIÓN DE FACHADAS ÚNICAS





EMOTION WALL


REVESTIMIENTOS PERSONALIZADOS PARA LA CREACIÓN DE FACHADAS ÚNICAS

EMOTION WALL le permite dar rienda suelta a su **imaginación personalizando** sus proyectos gracias a las infinitas posibilidades de acabados para fachadas metálicas y revestimientos metálicos interiores.

















APLICACIONES

Con EMOTION WALL se amplían infinitamente las posibilidades de convertir cualquier tipo de proyecto en un proyecto singular:

centros comerciales = edificios para la educación = oficinas = hoteles = centros sanitarios edificios para el transporte = naves industriales = espacios urbanos

Imprima su sello personal en:

- Fachadas
- Murales decorativos y revestimientos interiores
- Revestimientos exteriores
- Vallados
- Falsos techos





SOLUCIONES ESTÉTICAS






IDENTIDAD CORPORATIVA



SINGULARIDAD



INTEGRACION PAISAJÍSTICA Y MIMETIZACIÓN



CORRECIÓN DEL IMPACTO VISUAL








REVESTIMIENTOS PERSONALIZADOS PARA LA CREACIÓN DE FACHADAS ÚNICAS

APLICACIONES

PERFILES DE FACHADA ARQUITECTÓNICA

PERFILES DE FACHADA INDUSTRIAL

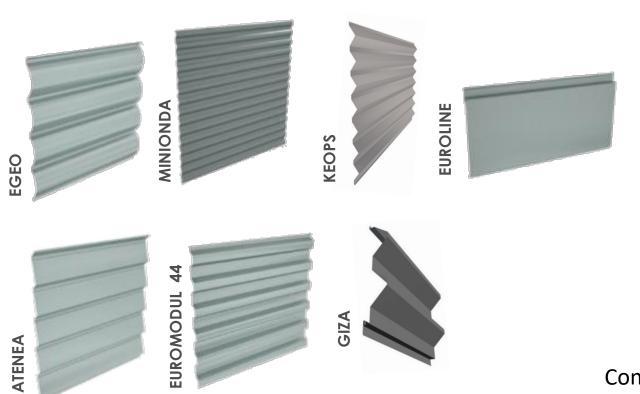








Consúltenos acerca de otros soportes y soportes ad-hoc





APLICACIONES

PANELES DE FACHADA ARQUITECTÓNICA

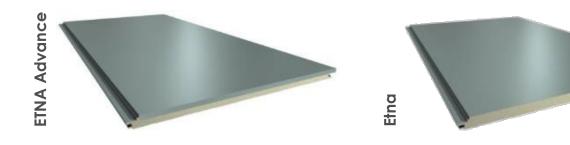








REVESTIMIENTOS PERSONALIZADOS PARA LA CREACIÓN DE FACHADAS ÚNICAS

POSIBILIDADES DE FABRICACIÓN

- Dimensiones máximas de pintado digital:
 - Paneles: 8.020mm x 80 mm (Long. x espesor)
 - Perfiles: 4.000 x 1250 mm (Long. x ancho total)
 - Perfil Euroline: 6.000 mm (Long.)
- Acabados: mate, satinado o brillo
- Perforados disponibles (perfil): R3T8,66 (11%), R3T6 (23%),
 R2T3,5 (30%), R5T8 (35%), R3T4 (51%)













DATOS TÉCNICOS

- Tratamiento de pintado digital UV en cuatricromía de alta resolución de la cara exterior de perfiles de acero y aluminio (perforados o no) y de paneles sándwich de acero, que funciona como lacado de exterior.
- Gran adherencia del pintado al soporte.
- Durabilidad del exterior
- Resistencia a los rayos UV
- Fácil limpieza anti-graffiti
- Apto para interiores y exteriores





ENSAYOS

- Adherencia (UNE-EN ISO 2409): GTO
- Resistencia al rayado (UNE-EN 438-2): Apto
- Resistencia al ácido cítrico a temperatura ambiente (UNE-EN 14483-1): AA
- Impacto (UNE-E 438-2): Apto
- Niebla salina (UNE-EN ISO 9227): RAS (700h.)
- Resistencia a la luz (QUV) (UNE-EN ISO 11507): Apto (1200 h.)

















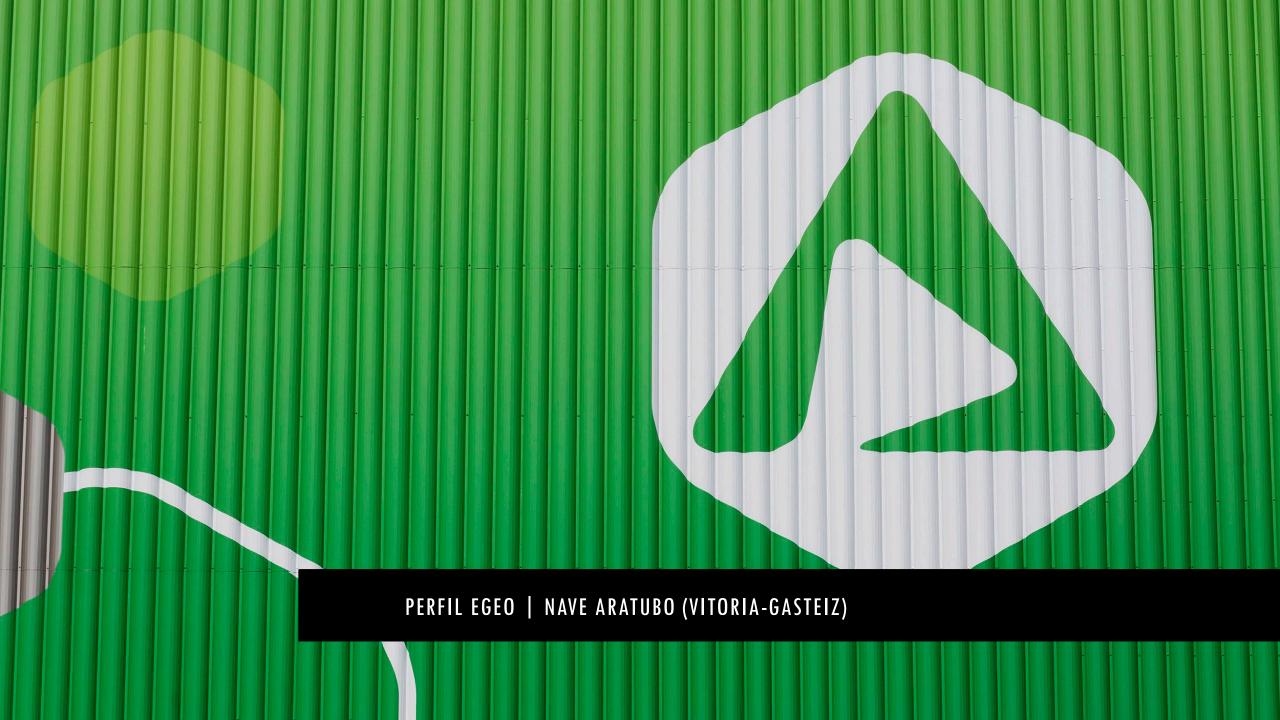






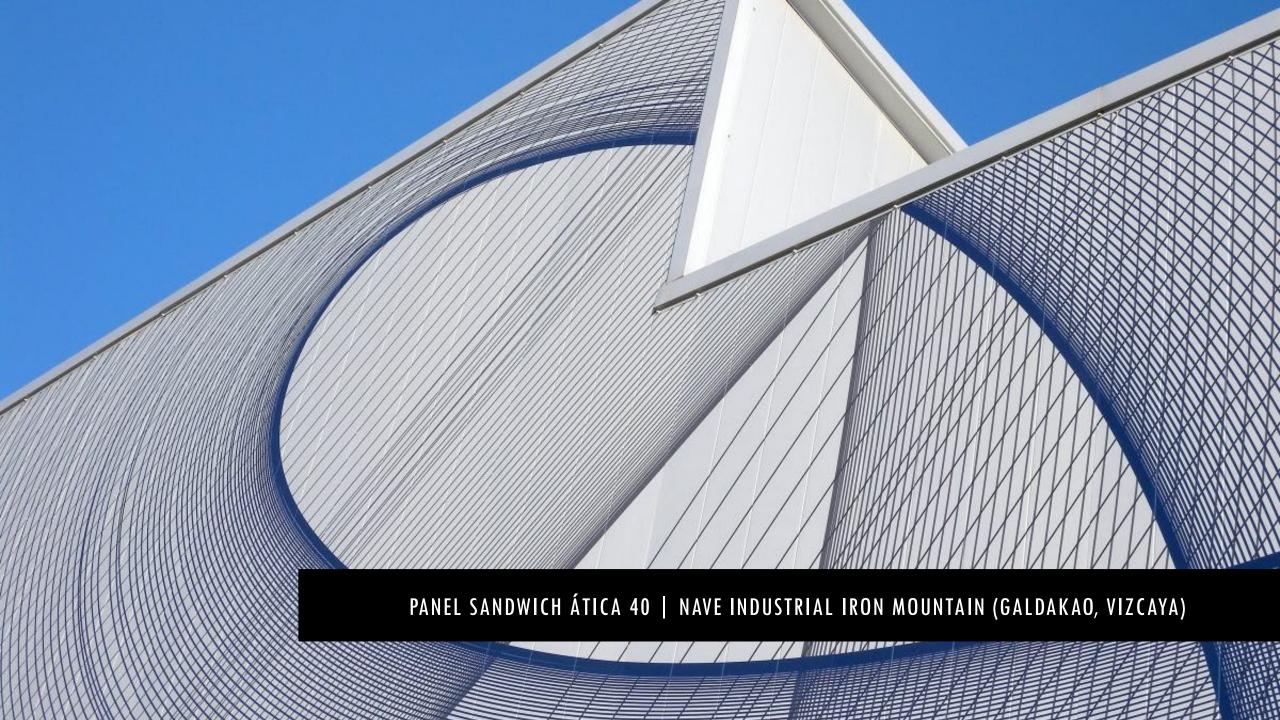






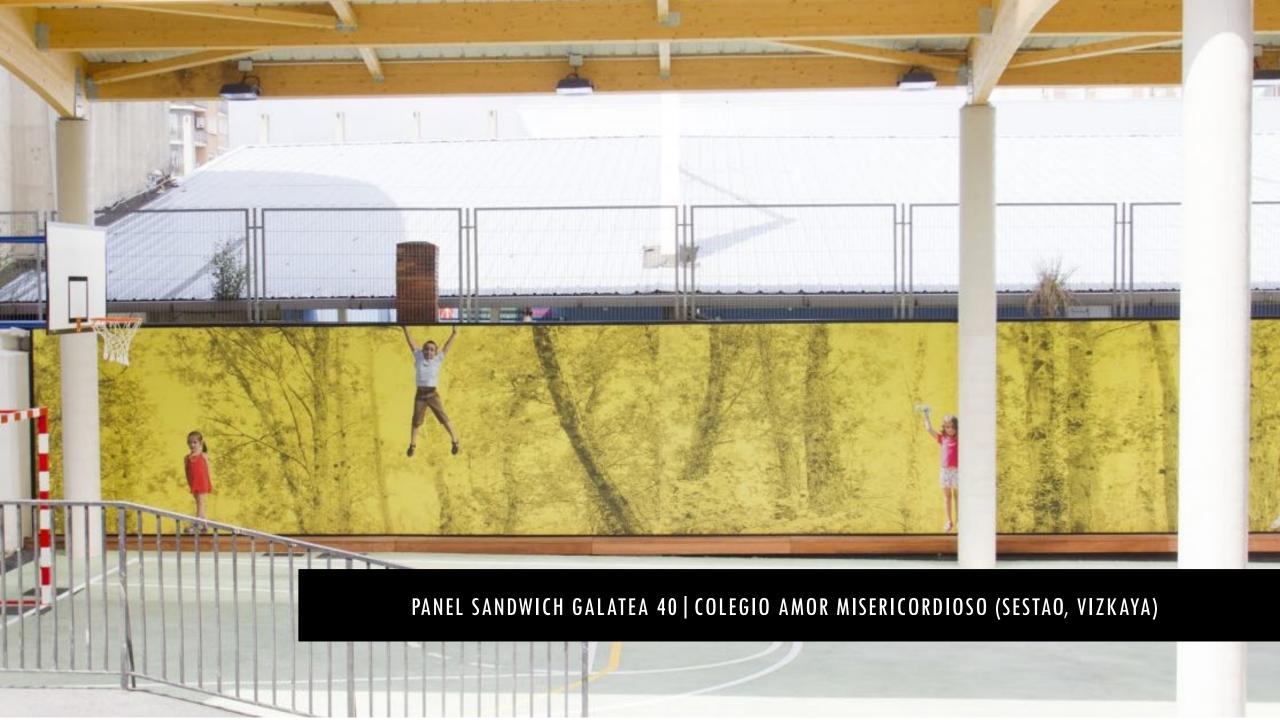







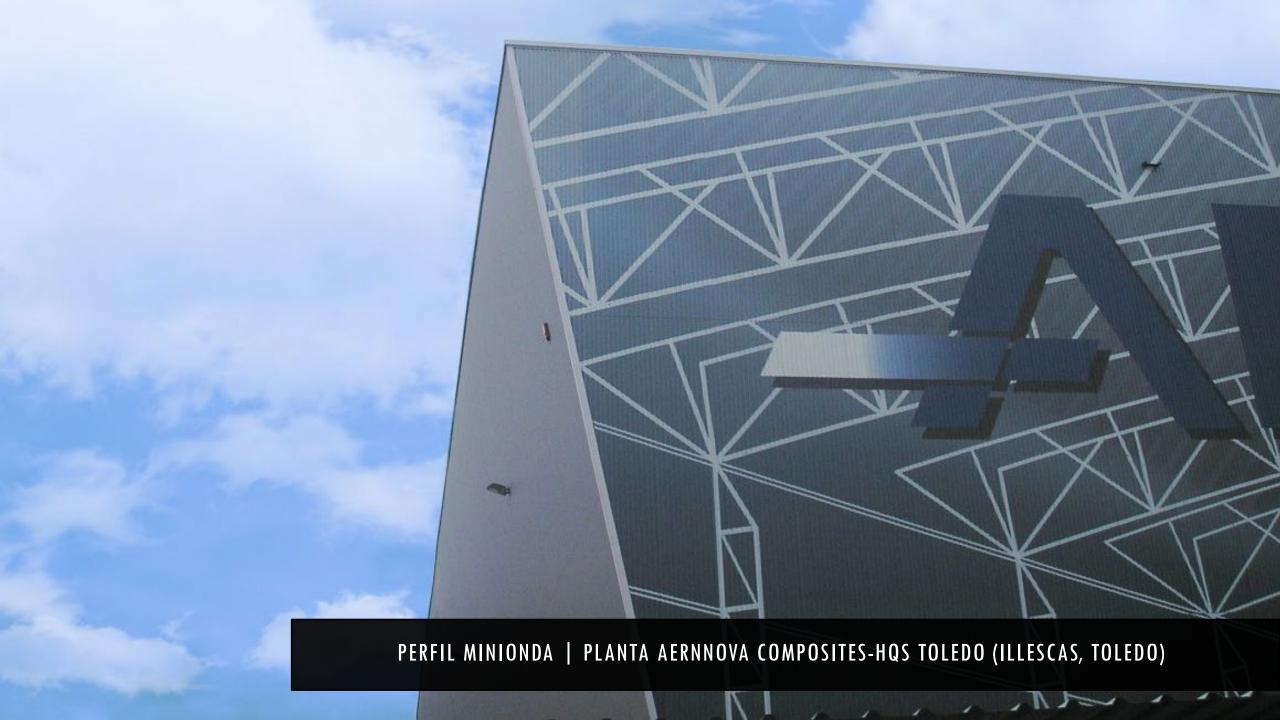









Polígono Industrial de Cervera, Avda. Vall d'Aran, s/n • 25200 Cervera (Lleida) • ESPAÑA Tel.: +34 973 53 20 26

www.europerfil.com

comercial@europerfil.com tecnico@europerfil.com export@europerfil.com

