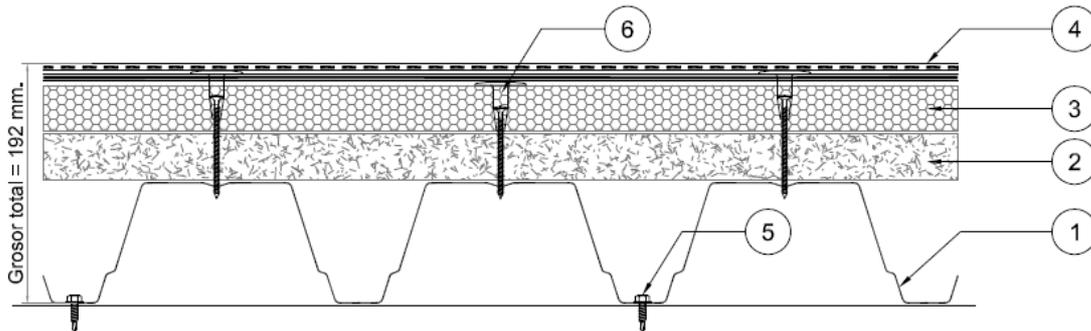


**DESCRIPCIÓN:**

Cubierta de obturación, con elevadas prestaciones de aislamiento acústico.

**ÁMBITO DE APLICACIÓN:**

Polideportivos y cerramientos sin requerimiento acústico concreto. Baja transmisión a ruido lluvia.


**Atenuación a ruido tráfico ( $R_{Atr}$ ) 28,5 dBA.**

**COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:**

1. Perfil EUROBASE
2. Lana de roca
3. EUROAISLANTE PIR
4. Estanqueidad de doble capa asfáltica
- 5 Y 6. Fijaciones

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**
**Aislamiento**

Indice ponderado de reducción Acústica $R_w$	<b>36</b> (-2; -8)dB
Ruido rosa ( $R_A$ )	<b>34,6</b> dBA
Ruido tráfico ( $R_{Atr}$ )	<b>28,5</b> dBA

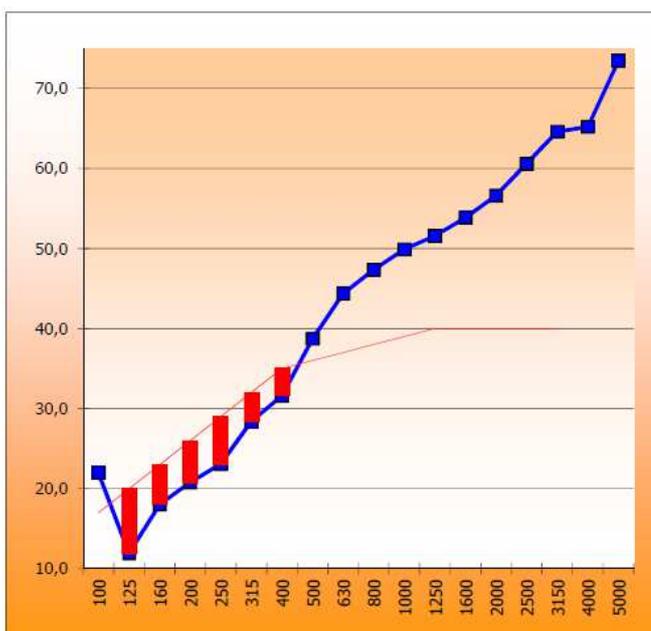Aislamiento acústico al ruido aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011



Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	4000
dB	11,9	23,1	38,7	49,9	56,6	65,2

Ensayo realizado en APPLUS el 09-02-2012