


Lámina de policarbonato traslúcido para cubiertas con estructura multiceldilla de 7 paredes. Compatible con panel Ondarock C.


**Translucent polycarbonate sheet for roofs with a 7-wall multi-cell structure. Compatible with Ondarock C panel.**

*Feuille de polycarbonate translucide pour toitures avec une structure multicellulaire à 7 parois. Compatible avec le panneau Ondarock C.*

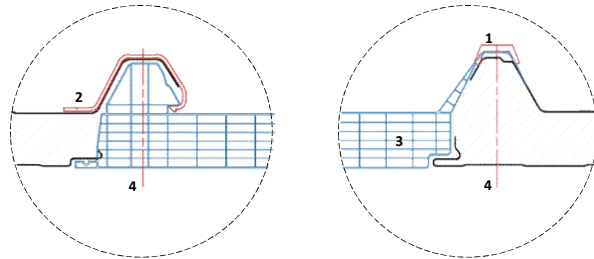

- 1 Ancla acero/ acero inoxidable  
2 Grapa lacada blanca (opcional) de 100 mm/ de 150mm  
3 U metálica de cierre y/o cinta de aluminio porosa  
4 Tornillo (no se suministra)

Solape lateral (sistema de fijación vista)  
**Side lap (visible fixation system)**  
Recouvrement latéral (système de fixation visible)

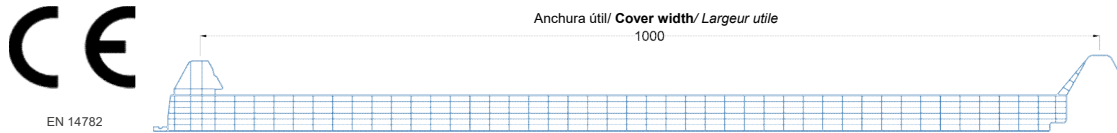

**Características de fabricación / Manufacturing characteristics / Caractéristiques de fabrication (mm):**

|                                                                                        |               |                                                              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Longitud / Length / Longueur                                                           | 34000         | Colores estándar/Standard colors/Couleurs standar            | Light opal/ Neutro           |
| Espesor / Thickness / Épaisseur                                                        | 30            | Transmisión luz / Light transmission/ Transmission lumineuse | Light opal 39%<br>Neutro 59% |
| Aisl. térmico/ Thermal insulation/ Isolation thermique                                 | 1,22 W/m²°C   | Factor solar/ Solar factor/ Facteur solaire                  | 0,45                         |
| Aisl. acústico/ Acoustic insulation/ Isolation acoustique                              | 22dB          | Protección U.V./ UV Protection/ Protection U.V.              | ✓                            |
| Reacción al fuego/ Reaction to fire/ Réaction au feu                                   | Bs1d0         | Dilatación lineal/Linear expansion/Dilatation linéaire       | 0,065 mm/°C                  |
| Radio mín. curvado en frío / Min. Cold bending radius / Rayon min. de courbure à froid | Bajo consulta |                                                              |                              |

**Características mecánicas /Mechanical properties /Propriétés mécaniques :**

|                                                                                                  | (mm) | Luz/ Span/ Portée (m) |     |      |     |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----|------|-----|------|-----|
|                                                                                                  |      | 1,5                   |     | 1,75 |     | 2,00 |     |
|                                                                                                  |      | P                     | S   | P    | S   | P    | S   |
| Montaje con anclas/ Mounting with anchors/ Montage avec des ancrages                             | 30   | 230                   | 170 | 200  | 160 | 170  | 150 |
| Montaje con grapas y anclas/ Mounting with staples and anchors/ Montage avec agrafes et ancrages | 30   | 190                   | 130 | 160  | 120 | 130  | 110 |

\* P (Presión/ Pressure/ Pression) S (Succión/ Suction/ Aspiration)

Valores máximos de carga, uniformemente distribuida en Kg/m². Deformación L/50 para cargas a presión y valores de carga a rotura del sistema para cargas a succión. Sistema probado con la instalación de grapas reforzadas en el lado de la cabeza del policarbonato; sobre correa, grapa de longitud 100 mm y dos taladros y, en medio del vano; grapa de longitud 150 mm y tres taladros.

Maximum load values, uniformly distributed in kg/m². Deformation L/50 for pressure loads and breaking load values for suction loads. System tested with the installation of reinforced clips on the polycarbonate head side; on the purlin, a 100 mm long clip with two holes, and in the middle of the span; a 150 mm long clip with three holes.

Valeurs maximales de charge, uniformément réparties en kg/m². Déformation L/50 pour les charges de compression et valeurs de charge à rupture du système pour les charges de succion. Système testé avec l'installation de pinces renforcées du côté de la tête du polycarbonate; sur la lisse, une pince de 100 mm de long avec deux trous, et au milieu de l'ouverture; une pince de 150 mm de long avec trois trous.

**Normativa y certificaciones /Regulations and certifications /Normes et certifications:**

UNE EN 16153+A1:2015  
Normativa de calidad AENOR ISO9001 ER-0565/2015

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europerfil.com o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europerfil.com or by phone) EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice. Pour toute information complémentaire concernant ce document, n'hésitez pas à contacter le Département Technique (tecnico@europerfil.com ou par téléphone). EUROPERFIL, S.A. se réserve toutefois le droit de modifier ce document, sans préavis.

Oficinas centrales / Headquarters / Siège: Avda. de la Granvía, 179 • 08908 L'Hospitalet de Llobregat • Barcelona • España • T: +34 93 261 63 33 F: +34 93 261 63 38  
Fábrica / Factory / Usine: Avda. Vall d'Aran, s/n • Pol. Ind. de Cervera • 25200 Cervera • Lleida • España