

SCOPE

Self-supporting roofing product for discontinuous laying made from metallic coated steel sheet with or without additional organic coatings.

MATERIAL (Steel)

CHARACTERISTIC	STAND. REF.
Dimensional tolerance	EN 10143
Steel	EN 10346
Organic coating	EN 10169

	Thickness (mm)					
	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
Weight (kg/m ²)	8,48	9,09	9,69	10,66	12,11	14,54
I _y (cm ⁴ /m)	63,778	68,609	73,441	81,172	92,768	112,094
W ₁ (cm ³ /m)	14,207	15,282	16,358	18,078	20,658	24,956
W ₂ (cm ³ /m)	28,848	31,037	33,226	36,731	41,989	50,760

GEOMETRICAL CHARACTERISTICS

CHARACTERISTIC	VALUE	UNIT	TOLERANCE
Depth of profile (h)	67	mm	± 1,5
Depth of stiffeners	4	mm	± 1,0
Pitch	202,5	mm	± 3,0
Widths of crown and valley (b ₁ , b ₂)	(30, 132,5)	mm	+2,0/-1,0
Cover width (w)	810	mm	± h/10 (max.: 15 mm)
Radius of bends (r)	---	mm	+ 2,0 / 0,0
Deviation from straightness (δ)	≤ tolerance	mm	2,0 / m (max.: 10,0)
Deviation from squareness (s)	≤ tolerance	mm	≤ 0,5% of (w)
Length (l)	According to order ⁽¹⁾	mm	l ≤ 3.000 mm +10,0/-5,0 l > 3.000 mm + 20,0/-5,0
Deviation of side lap (D)	≤ tolerance	mm	± 2,0 on 500 mm
Curve radius and angles	---	°	---
Reaction to fire	Class A1 ⁽²⁾ / Class C-s3,d0 ⁽³⁾		

⁽¹⁾ Maximum length: 14.000 mm; Minimum length: 1.200 mm

⁽²⁾ Class A1: According to commission decision 96/603/CE


⁽³⁾ Class C-s3,d0: According to commission decision 2010/737/UE for Plastisol PVC coating




07

EN 14782:2006


OVERLAP DETAIL



SECTION DETAIL

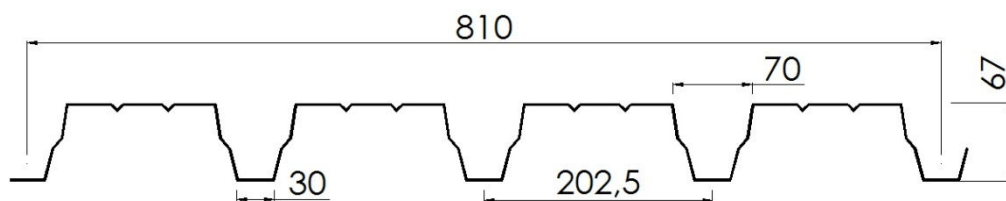

3D DETAIL



EXPERIMENTALS CHARACTERISTICS

In accordance with tests based on the standard NF P 34-503 controlled by BUREAU VERITAS (DEM 7 91 344 02).

		Thickness (mm)					
		0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
Moments							
Bending M. - Concentrated load (m · daN / m)	MC	279,53	299,50	319,47	351,41	399,33	479,20
M. of inertia - Simple beam (cm ⁴ / m)	I2	61,10	65,46	69,83	76,81	87,28	104,74
M. of inertia - Two equal spans (cm ⁴ / m)	I3	52,09	55,81	59,53	65,48	74,41	89,29
M. of inertia - Continuous beam (cm ⁴ / m)	Im	56,59	60,64	64,68	71,15	80,85	97,02
Bending M. - At beam - Sist. Elast. (m · daN / m)	M2T	417,02	446,26	475,51	522,31	592,50	709,48
Bending M. - At beam - Sist. Elast.-Plast. (m · daN / m)	M3T	490,84	525,07	559,30	614,07	696,23	833,15
Bending M. - At support (m · daN / m)	M3A	364,95	390,18	415,42	455,80	516,38	617,33

PERMISSIBLE SPAN (m) – Limitation of deflection: L/200

In accordance with French standard NF P 84-206 (DTU 43.3)

Variable actions (kN/m²)	Permanent actions (kN/m²)												
		Thickness (mm)											
		0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,00	0,15	3,26	3,49	3,56	3,68	3,84	4,08	4,38	4,48	4,58	4,73	4,93	5,18
	0,20	3,26	3,46	3,53	3,64	3,80	4,04	4,34	4,44	4,54	4,69	4,89	5,18
	0,25	3,26	3,41	3,49	3,60	3,75	3,99	4,27	4,39	4,48	4,63	4,83	5,13
	1,00	2,87	2,94	3,00	3,10	3,24	3,44	3,42	3,53	3,65	3,82	4,07	4,42
1,25	0,15	3,16	3,24	3,31	3,41	3,56	3,78	4,05	4,16	4,25	4,39	4,58	4,87
	0,25	3,15	3,22	3,29	3,40	3,55	3,77	3,92	4,05	4,18	4,37	4,56	4,84
1,50	0,15	2,98	3,04	3,11	3,21	3,35	3,56	3,75	3,87	4,00	4,13	4,31	4,58
	0,25	2,98	3,04	3,11	3,21	3,35	3,56	3,64	3,77	3,89	4,07	4,31	4,58
	1,20	2,61	2,67	2,73	2,82	2,94	3,12	2,96	3,06	3,15	3,30	3,52	3,85
1,75	0,15	2,83	2,89	2,96	3,05	3,18	3,38	3,50	3,62	3,74	3,91	4,09	4,35
	0,25	2,83	2,89	2,96	3,05	3,18	3,38	3,42	3,53	3,65	3,82	4,07	4,35
2,00	0,15	2,70	2,77	2,83	2,92	3,04	3,24	3,30	3,41	3,52	3,69	3,91	4,16
	0,25	2,70	2,77	2,83	2,92	3,04	3,24	3,23	3,34	3,45	3,61	3,84	4,16

Equally spaced supports in continuous beams, with a maximum difference between adjacent span lower than 20%, in accordance with DTU 43.3.

For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europafil.es or by phone).
 EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice.

PERFORACIONES EN ACERO / PERFORATED STEEL / FORAGE EN ACIER

CUADRO DE LUCES ADMISIBLES / PERMISSIBLE SPAN / PORTÉES D'UTILISATION (m) –
Flecha admisible / Limitation of deflection / Flèche: L/200

Perforado en todo ancho / Perforated across width / Perforée sur toute la largeur – R3T6 (22,67%)

Cargas descendentes / **Positive loads** / Charges descendantes

Sobrecarga de uso / Variable actions / Charges d'exploitation (kN/m²)	Cargas permanentes / Permanent actions / Charges permanentes (kN/m²)												
		Espesor / Thickness / Epaisseur (mm)											
		0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,00	0,15	3,13	3,20	3,27	3,37	3,52	3,73	3,93	4,06	4,18	4,34	4,53	4,80
	0,20	3,11	3,18	3,25	3,35	3,48	3,68	3,86	3,98	4,10	4,28	4,48	4,73
	0,25	3,07	3,14	3,21	3,30	3,44	3,64	3,78	3,90	4,02	4,20	4,42	4,67
	1,00	2,64	2,70	2,76	2,85	2,96	3,14	3,02	3,12	3,21	3,36	3,57	3,88
1,25	0,15	2,90	2,97	3,03	3,13	3,27	3,47	3,58	3,70	3,81	3,98	4,20	4,47
	0,25	2,90	2,96	3,03	3,12	3,25	3,44	3,47	3,58	3,69	3,85	4,09	4,42
1,50	0,15	2,73	2,79	2,86	2,95	3,08	3,27	3,31	3,42	3,52	3,68	3,91	4,20
	0,25	2,73	2,79	2,86	2,95	3,08	3,27	3,22	3,32	3,43	3,58	3,80	4,13
	1,20	2,40	2,45	2,51	2,58	2,69	2,86	2,61	2,69	2,78	2,91	3,09	3,36
1,75	0,15	2,59	2,65	2,71	2,80	2,92	3,10	3,09	3,20	3,29	3,44	3,65	3,98
	0,25	2,59	2,65	2,71	2,80	2,92	3,10	3,02	3,12	3,21	3,36	3,57	3,88
2,00	0,15	2,48	2,54	2,59	2,68	2,79	2,97	2,91	3,01	3,10	3,24	3,44	3,75
	0,25	2,48	2,54	2,59	2,68	2,79	2,97	2,85	2,94	3,04	3,17	3,37	3,67

Cargas ascendentes / **Negative loads** / Charges ascendantes

Sobrecarga de uso / Variable actions / Charges d'exploitation (kN/m²)	Cargas permanentes / Permanent actions / Charges permanentes (kN/m²)												
		Espesor / Thickness / Epaisseur (mm)											
		0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
-0,25	0,05	4,96	5,06	5,14	5,26	5,44	5,69	6,01	6,14	6,28	6,48	6,76	7,19
-0,50		3,94	4,03	4,12	4,25	4,44	4,71	5,05	5,14	5,22	5,35	5,52	5,78
-0,75		3,44	3,52	3,60	3,71	3,88	4,12	4,42	4,53	4,63	4,78	4,98	5,22
-1,00		3,13	3,20	3,27	3,37	3,52	3,74	4,02	4,11	4,20	4,34	4,53	4,81
-1,25		2,90	2,97	3,03	3,13	3,27	3,47	3,73	3,82	3,90	4,03	4,20	4,47
-1,50		2,73	2,79	2,86	2,95	3,08	3,27	3,46	3,58	3,67	3,79	3,96	4,20
-1,75		2,59	2,65	2,71	2,80	2,92	3,10	3,19	3,30	3,41	3,58	3,76	3,99
-2,00		2,48	2,54	2,59	2,68	2,79	2,97	2,98	3,08	3,18	3,34	3,56	3,82
-2,25		2,39	2,44	2,49	2,58	2,69	2,86	2,80	2,90	3,00	3,14	3,35	3,67
-2,50		2,30	2,36	2,41	2,49	2,59	2,76	2,66	2,75	2,84	2,98	3,18	3,48
-2,75		2,23	2,28	2,33	2,41	2,51	2,67	2,53	2,62	2,70	2,84	3,02	3,31
-3,00		2,17	2,22	2,27	2,34	2,44	2,59	2,42	2,50	2,59	2,71	2,89	3,17
-3,25		2,11	2,16	2,21	2,28	2,38	2,53	2,32	2,40	2,48	2,60	2,77	3,04
-3,50		2,06	2,11	2,15	2,22	2,32	2,46	2,24	2,31	2,39	2,51	2,67	2,93
-3,75		2,01	2,06	2,10	2,17	2,27	2,41	2,16	2,23	2,31	2,42	2,58	2,83

PERFORACIONES EN ACERO / PERFORATED STEEL / FORAGE EN ACIER

CUADRO DE LUCES ADMISIBLES / PERMISSIBLE SPAN / PORTÉES D'UTILISATION (m) –
Flecha admisible / Limitation of deflection / Flèche: L/200

Perforado en todo ancho / Perforated across width / Perforée sur toute la largeur – R3T8,66 (10,88%)

Cargas descendentes / **Positive loads** / Charges descendantes

Sobrecarga de uso / Variable actions / Charges d'exploitation (kN/m²)	Cargas permanentes / Permanent actions / Charges permanentes (kN/m²)												
		Espesor / Thickness / Epaisseur (mm)											
		0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,00	0,15	3,26	3,35	3,43	3,54	3,68	3,89	4,21	4,31	4,41	4,55	4,74	5,00
	0,20	3,26	3,33	3,39	3,50	3,64	3,84	4,12	4,25	4,36	4,50	4,68	4,94
	0,25	3,21	3,28	3,35	3,45	3,59	3,80	4,04	4,17	4,30	4,44	4,62	4,88
	1,00	2,77	2,83	2,89	2,98	3,10	3,28	3,23	3,34	3,44	3,60	3,81	4,15
1,25	0,15	3,04	3,11	3,18	3,28	3,43	3,64	3,83	3,96	4,07	4,22	4,41	4,68
	0,25	3,03	3,10	3,17	3,26	3,39	3,59	3,71	3,83	3,94	4,12	4,36	4,62
1,50	0,15	2,86	2,93	2,99	3,09	3,22	3,43	3,54	3,66	3,77	3,94	4,15	4,41
	0,25	2,86	2,93	2,99	3,09	3,22	3,42	3,45	3,56	3,67	3,83	4,06	4,40
	1,20	2,51	2,57	2,62	2,71	2,82	2,99	2,79	2,89	2,98	3,11	3,31	3,60
1,75	0,15	2,72	2,78	2,84	2,94	3,06	3,26	3,31	3,42	3,52	3,68	3,91	4,19
	0,25	2,72	2,78	2,84	2,94	3,06	3,26	3,23	3,34	3,44	3,60	3,81	4,15
2,00	0,15	2,60	2,66	2,72	2,81	2,93	3,11	3,12	3,22	3,32	3,47	3,69	4,00
	0,25	2,60	2,66	2,72	2,81	2,93	3,11	3,05	3,15	3,25	3,40	3,61	3,93

Cargas ascendentes / **Negative loads** / Charges ascendantes

Sobrecarga de uso / Variable actions / Charges d'exploitation (kN/m²)	Cargas permanentes / Permanent actions / Charges permanentes (kN/m²)												
		Espesor / Thickness / Epaisseur (mm)											
		0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
-0,25	0,05	5,15	5,24	5,33	5,45	5,63	5,89	6,30	6,44	6,58	6,79	7,09	7,53
-0,50		4,13	4,23	4,32	4,46	4,65	4,94	5,23	5,32	5,41	5,54	5,72	5,99
-0,75		3,61	3,69	3,77	3,89	4,06	4,32	4,64	4,75	4,85	5,00	5,17	5,41
-1,00		3,28	3,35	3,43	3,54	3,69	3,92	4,21	4,31	4,41	4,55	4,75	5,03
-1,25		3,04	3,11	3,18	3,28	3,43	3,64	3,91	4,00	4,09	4,22	4,41	4,68
-1,50		2,86	2,93	2,99	3,09	3,22	3,43	3,68	3,77	3,85	3,97	4,15	4,41
-1,75		2,72	2,78	2,84	2,94	3,06	3,26	3,43	3,55	3,66	3,77	3,94	4,19
-2,00		2,60	2,66	2,72	2,81	2,93	3,11	3,20	3,31	3,42	3,59	3,77	4,00
-2,25		2,50	2,56	2,62	2,70	2,82	2,99	3,01	3,12	3,22	3,38	3,61	3,85
-2,50		2,42	2,47	2,53	2,61	2,72	2,89	2,85	2,95	3,05	3,20	3,41	3,72
-2,75		2,34	2,39	2,45	2,53	2,63	2,80	2,72	2,81	2,91	3,05	3,25	3,56
-3,00		2,27	2,33	2,38	2,45	2,56	2,72	2,60	2,69	2,78	2,91	3,11	3,41
-3,25		2,21	2,26	2,31	2,39	2,49	2,65	2,50	2,58	2,67	2,80	2,98	3,27
-3,50		2,16	2,21	2,26	2,33	2,43	2,58	2,40	2,49	2,57	2,69	2,87	3,15
-3,75		2,11	2,16	2,21	2,28	2,38	2,53	2,32	2,40	2,48	2,60	2,77	3,04

PERFORACIONES EN ACERO / PERFORATED STEEL / FORAGE EN ACIER

CUADRO DE LUCES ADMISIBLES / PERMISSIBLE SPAN / PORTÉES D'UTILISATION (m) –
Flecha admisible / Limitation of deflection / Flèche: L/200

Perforado en todo ancho / Perforated across width / Perforée sur toute la largeur – R5T8 (35,43%)

Cargas descendentes / **Positive loads** / Charges descendantes

Sobrecarga de uso / Variable actions / Charges d'exploitation (kN/m²)	Cargas permanentes / Permanent actions / Charges permanentes (kN/m²)												
		Espesor / Thickness / Epaisseur (mm)											
		0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,00	0,15	2,94	3,01	3,08	3,18	3,32	3,52	3,61	3,73	3,84	4,01	4,25	4,53
	0,20	2,94	3,01	3,07	3,16	3,29	3,48	3,54	3,65	3,76	3,93	4,17	4,48
	0,25	2,90	2,97	3,03	3,12	3,25	3,44	3,47	3,58	3,69	3,86	4,09	4,42
	1,00	2,49	2,55	2,60	2,69	2,80	2,97	2,77	2,86	2,94	3,08	3,27	3,56
1,25	0,15	2,73	2,80	2,86	2,95	3,08	3,27	3,29	3,39	3,50	3,65	3,88	4,21
	0,25	2,73	2,80	2,86	2,95	3,07	3,25	3,18	3,28	3,38	3,54	3,75	4,08
1,50	0,15	2,57	2,63	2,69	2,78	2,90	3,08	3,04	3,14	3,23	3,38	3,59	3,90
	0,25	2,57	2,63	2,69	2,78	2,90	3,08	2,95	3,05	3,14	3,28	3,49	3,80
	1,20	2,26	2,31	2,36	2,44	2,54	2,69	2,39	2,47	2,54	2,66	2,83	3,08
1,75	0,15	2,44	2,50	2,55	2,64	2,75	2,92	2,84	2,93	3,02	3,16	3,35	3,65
	0,25	2,44	2,50	2,55	2,64	2,75	2,92	2,77	2,86	2,94	3,08	3,27	3,56
2,00	0,15	2,34	2,39	2,44	2,52	2,63	2,80	2,67	2,76	2,84	2,97	3,16	3,44
	0,25	2,34	2,39	2,44	2,52	2,63	2,80	2,61	2,70	2,78	2,91	3,09	3,37

Cargas ascendentes / **Negative loads** / Charges ascendantes

Sobrecarga de uso / Variable actions / Charges d'exploitation (kN/m²)	Cargas permanentes / Permanent actions / Charges permanentes (kN/m²)												
		Espesor / Thickness / Epaisseur (mm)											
		0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
-0,25	0,05	4,67	4,78	4,89	5,03	5,20	5,44	5,74	5,84	5,93	6,10	6,37	6,77
-0,50		3,71	3,80	3,88	4,00	4,18	4,44	4,77	4,88	4,99	5,11	5,28	5,52
-0,75		3,24	3,32	3,39	3,50	3,65	3,88	4,17	4,26	4,36	4,50	4,69	4,99
-1,00		2,94	3,01	3,08	3,18	3,32	3,52	3,79	3,87	3,96	4,09	4,26	4,53
-1,25		2,73	2,80	2,86	2,95	3,08	3,27	3,47	3,59	3,67	3,79	3,96	4,21
-1,50		2,57	2,63	2,69	2,78	2,90	3,08	3,15	3,26	3,37	3,54	3,72	3,96
-1,75		2,44	2,50	2,55	2,64	2,75	2,92	2,91	3,01	3,11	3,27	3,48	3,76
-2,00		2,34	2,39	2,44	2,52	2,63	2,80	2,72	2,81	2,91	3,05	3,25	3,56
-2,25		2,25	2,30	2,35	2,42	2,53	2,69	2,56	2,65	2,73	2,87	3,06	3,35
-2,50		2,17	2,22	2,27	2,34	2,44	2,60	2,42	2,51	2,59	2,72	2,90	3,18
-2,75		2,10	2,15	2,20	2,27	2,37	2,51	2,31	2,39	2,47	2,59	2,76	3,02
-3,00		2,04	2,09	2,13	2,20	2,30	2,44	2,21	2,29	2,36	2,47	2,64	2,89
-3,25		1,98	2,03	2,08	2,15	2,24	2,38	2,12	2,19	2,27	2,38	2,53	2,77
-3,50		1,91	1,98	2,03	2,09	2,18	2,32	2,04	2,11	2,18	2,29	2,44	2,67
-3,75		1,84	1,91	1,97	2,05	2,13	2,27	1,97	2,04	2,11	2,21	2,35	2,58

PERFORACIONES EN ACERO / PERFORATED STEEL / FORAGE EN ACIER

CUADRO DE LUCES ADMISIBLES / PERMISSIBLE SPAN / PORTÉES D'UTILISATION (m) –
Flecha admisible / Limitation of deflection / Flèche: L/200

Perforado en valle / Perforated at the valley / Perforée en plage - R3T8,66 (10,88%)

Cargas descendentes / **Positive loads** / Charges descendantes

Sobrecarga de uso / Variable actions / Charges d'exploitation (kN/m²)	Cargas permanentes / Permanent actions / Charges permanentes (kN/m²)												
		Espesor / Thickness / Epaisseur (mm)											
		0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,00	0,15	3,26	3,44	3,52	3,63	3,77	3,99	4,27	4,40	4,52	4,67	4,85	5,13
	0,20	3,26	3,41	3,48	3,58	3,73	3,94	4,19	4,32	4,45	4,61	4,79	5,06
	0,25	3,26	3,37	3,44	3,54	3,68	3,89	4,11	4,24	4,36	4,55	4,73	5,00
	1,00	2,84	2,90	2,96	3,05	3,18	3,37	3,28	3,39	3,49	3,65	3,87	4,21
1,25	0,15	3,12	3,20	3,27	3,37	3,52	3,74	3,89	4,02	4,14	4,32	4,52	4,81
	0,25	3,11	3,18	3,25	3,34	3,48	3,68	3,77	3,89	4,01	4,18	4,43	4,73
1,50	0,15	2,94	3,01	3,07	3,17	3,31	3,52	3,60	3,72	3,83	4,00	4,24	4,52
	0,25	2,94	3,01	3,07	3,17	3,31	3,51	3,50	3,61	3,72	3,89	4,13	4,48
	1,20	2,58	2,64	2,69	2,78	2,89	3,06	2,84	2,93	3,02	3,16	3,36	3,66
1,75	0,15	2,79	2,86	2,92	3,01	3,15	3,34	3,37	3,48	3,58	3,74	3,97	4,30
	0,25	2,79	2,86	2,92	3,01	3,15	3,34	3,28	3,39	3,49	3,65	3,87	4,21
2,00	0,15	2,67	2,73	2,79	2,88	3,01	3,20	3,17	3,28	3,38	3,53	3,74	4,07
	0,25	2,67	2,73	2,79	2,88	3,01	3,20	3,10	3,20	3,30	3,45	3,66	3,99

Cargas ascendentes / **Negative loads** / Charges ascendantes

Sobrecarga de uso / Variable actions / Charges d'exploitation (kN/m²)	Cargas permanentes / Permanent actions / Charges permanentes (kN/m²)												
		Espesor / Thickness / Epaisseur (mm)											
		0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
-0,25	0,05	5,26	5,35	5,43	5,56	5,75	6,02	6,47	6,62	6,76	6,98	7,28	7,74
-0,50		4,24	4,34	4,43	4,58	4,78	5,06	5,34	5,43	5,52	5,65	5,83	6,14
-0,75		3,70	3,79	3,87	4,00	4,17	4,43	4,76	4,87	4,98	5,11	5,27	5,52
-1,00		3,37	3,44	3,52	3,63	3,79	4,03	4,33	4,43	4,52	4,67	4,87	5,13
-1,25		3,12	3,20	3,27	3,37	3,52	3,74	4,02	4,11	4,20	4,34	4,52	4,81
-1,50		2,94	3,01	3,07	3,17	3,31	3,52	3,78	3,87	3,95	4,08	4,26	4,52
-1,75		2,79	2,86	2,92	3,01	3,15	3,34	3,49	3,61	3,73	3,88	4,04	4,30
-2,00		2,67	2,73	2,79	2,88	3,01	3,20	3,26	3,37	3,48	3,65	3,87	4,11
-2,25		2,57	2,63	2,69	2,77	2,89	3,07	3,06	3,17	3,28	3,44	3,67	3,95
-2,50		2,48	2,54	2,59	2,68	2,79	2,97	2,90	3,00	3,10	3,26	3,47	3,81
-2,75		2,40	2,46	2,51	2,59	2,71	2,88	2,76	2,86	2,95	3,10	3,31	3,63
-3,00		2,33	2,39	2,44	2,52	2,63	2,79	2,64	2,74	2,83	2,96	3,16	3,47
-3,25		2,27	2,33	2,38	2,45	2,56	2,72	2,54	2,63	2,71	2,84	3,03	3,33
-3,50		2,22	2,27	2,32	2,39	2,50	2,65	2,44	2,53	2,61	2,74	2,92	3,20
-3,75		2,17	2,22	2,27	2,34	2,44	2,59	2,36	2,44	2,52	2,64	2,82	3,09

PERFORACIONES EN ACERO / PERFORATED STEEL / FORAGE EN ACIER

CUADRO DE LUCES ADMISIBLES / PERMISSIBLE SPAN / PORTÉES D'UTILISATION (m) –
Flecha admisible / Limitation of deflection / Flèche: L/200

Perforado en lateral del nervio / Perforated at the web / Perforée en âme - R3T6 (22,67%)

Cargas descendentes / **Positive loads** / Charges descendantes

Sobrecarga de uso / Variable actions / Charges d'exploitation (kN/m²)	Cargas permanentes / Permanent actions / Charges permanentes (kN/m²)												
		Espesor / Thickness / Epaisseur (mm)											
		0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,00	0,15	3,32	3,40	3,47	3,59	3,73	3,94	4,27	4,37	4,47	4,61	4,80	5,07
	0,20	3,30	3,37	3,44	3,54	3,68	3,89	4,24	4,33	4,42	4,55	4,73	5,00
	0,25	3,26	3,33	3,39	3,50	3,64	3,84	4,19	4,28	4,36	4,49	4,68	4,94
	1,00	2,80	2,87	2,93	3,02	3,14	3,33	3,38	3,49	3,60	3,76	3,99	4,28
1,25	0,15	3,08	3,16	3,22	3,33	3,47	3,69	3,97	4,06	4,15	4,28	4,47	4,75
	0,25	3,07	3,14	3,21	3,30	3,44	3,64	3,88	4,01	4,12	4,25	4,42	4,68
1,50	0,15	2,90	2,97	3,03	3,13	3,27	3,47	3,71	3,82	3,90	4,03	4,20	4,47
	0,25	2,90	2,97	3,03	3,13	3,27	3,47	3,61	3,72	3,83	4,01	4,20	4,46
	1,20	2,55	2,60	2,66	2,74	2,86	3,03	2,92	3,02	3,11	3,26	3,46	3,77
1,75	0,15	2,76	2,82	2,88	2,98	3,11	3,30	3,47	3,58	3,69	3,83	3,99	4,24
	0,25	2,76	2,82	2,88	2,98	3,11	3,30	3,38	3,49	3,60	3,76	3,99	4,24
2,00	0,15	2,64	2,70	2,76	2,85	2,97	3,16	3,27	3,37	3,48	3,63	3,82	4,06
	0,25	2,64	2,70	2,76	2,85	2,97	3,16	3,19	3,30	3,40	3,56	3,77	4,06

Cargas ascendentes / **Negative loads** / Charges ascendantes

Sobrecarga de uso / Variable actions / Charges d'exploitation (kN/m²)	Cargas permanentes / Permanent actions / Charges permanentes (kN/m²)												
		Espesor / Thickness / Epaisseur (mm)											
		0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
-0,25	0,05	5,20	5,29	5,38	5,51	5,69	5,95	6,38	6,53	6,67	6,89	7,19	7,64
-0,50		4,19	4,28	4,38	4,52	4,71	5,01	5,28	5,38	5,46	5,60	5,78	6,06
-0,75		3,66	3,74	3,82	3,95	4,12	4,38	4,70	4,81	4,92	5,06	5,22	5,46
-1,00		3,32	3,40	3,47	3,59	3,74	3,98	4,27	4,37	4,47	4,61	4,81	5,08
-1,25		3,08	3,16	3,22	3,33	3,47	3,69	3,97	4,06	4,15	4,28	4,47	4,75
-1,50		2,90	2,97	3,03	3,13	3,27	3,47	3,73	3,82	3,90	4,03	4,20	4,47
-1,75		2,76	2,82	2,88	2,98	3,11	3,30	3,54	3,63	3,71	3,83	3,99	4,24
-2,00		2,64	2,70	2,76	2,85	2,97	3,16	3,35	3,47	3,54	3,66	3,82	4,06
-2,25		2,54	2,59	2,65	2,74	2,86	3,03	3,16	3,27	3,37	3,52	3,67	3,90
-2,50		2,45	2,50	2,56	2,64	2,76	2,93	2,99	3,09	3,20	3,35	3,54	3,77
-2,75		2,37	2,43	2,48	2,56	2,67	2,84	2,85	2,95	3,04	3,19	3,40	3,65
-3,00		2,30	2,36	2,41	2,49	2,59	2,76	2,72	2,82	2,91	3,05	3,26	3,54
-3,25		2,24	2,30	2,35	2,42	2,53	2,68	2,61	2,70	2,79	2,93	3,12	3,43
-3,50	2,19	2,24	2,29	2,36	2,46	2,62	2,52	2,60	2,69	2,82	3,01	3,30	
-3,75	2,14	2,19	2,24	2,31	2,41	2,56	2,43	2,51	2,60	2,72	2,90	3,18	

Perforado no homologado / **Non authorised** / Perforation non approuvée.

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europafil.com o vía telefónica).

EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso.

For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europafil.com or by phone).

EUROPERFIL S.A. reserves the right to change this document without notice.

Pour plus de précisions concernant les présentes peuvent contacter le service technique (tecnico@europafil.com ou par téléphone).

EUROPERFIL, S.A. réserve, en tout cas, les droits de ce changement de document sans préavis

CARGAS ASCENDENTES
CUADRO DE LUCES ADMISIBLES (m) – Flecha admisible: L/200

Cargas ascendentes (kN/m²)	Cargas permanentes (kN/m²)												
		Espesor (mm)											
		0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
0,25	0,05	5,30	5,39	5,48	5,61	5,80	6,09	6,54	6,69	6,84	7,06	7,37	7,83
0,50	0,05	4,29	4,39	4,49	4,63	4,83	5,10	5,38	5,48	5,57	5,70	5,89	6,21
0,75	0,05	3,75	3,84	3,92	4,05	4,22	4,49	4,82	4,93	5,03	5,15	5,32	5,57
1,00	0,05	3,41	3,49	3,56	3,68	3,84	4,08	4,38	4,48	4,58	4,73	4,93	5,18
1,25	0,05	3,16	3,24	3,31	3,41	3,56	3,78	4,07	4,16	4,25	4,39	4,58	4,87
1,50	0,05	2,98	3,04	3,11	3,21	3,35	3,56	3,83	3,92	4,00	4,13	4,31	4,58
1,75	0,05	2,83	2,89	2,96	3,05	3,18	3,38	3,63	3,72	3,80	3,92	4,09	4,35
2,00	0,05	2,70	2,77	2,83	2,92	3,04	3,24	3,40	3,52	3,63	3,75	3,91	4,16
2,25	0,05	2,60	2,66	2,72	2,81	2,93	3,11	3,20	3,31	3,42	3,59	3,76	4,00
2,50	0,05	2,51	2,57	2,62	2,71	2,83	3,00	3,03	3,13	3,24	3,40	3,62	3,86
2,75	0,05	2,43	2,49	2,54	2,62	2,74	2,91	2,88	2,98	3,08	3,23	3,45	3,74
3,00	0,05	2,36	2,42	2,47	2,55	2,66	2,83	2,76	2,85	2,95	3,09	3,30	3,61
3,25	0,05	2,30	2,35	2,40	2,48	2,59	2,75	2,65	2,74	2,83	2,97	3,16	3,47
3,50	0,05	2,24	2,30	2,35	2,42	2,53	2,68	2,55	2,64	2,72	2,86	3,04	3,34
3,75	0,05	2,19	2,24	2,29	2,37	2,47	2,62	2,46	2,54	2,63	2,76	2,94	3,22

Las luces anteriores se consideran con vanos iguales, o con una diferencia máxima entre vanos contiguos de un 20%.

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europerfil.com o vía telefónica).
 EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso.

APLICACIÓN

Chapa metálica perforada de acero autoportante destinada para recubrimientos y revestimientos como perfil de soporte de cubierta deck.

PROPIEDADES MATERIA PRIMA (Acero)

CONCEPTO	REF. NORMA
Tolerancias dimensionales	EN 10143
Acero	EN 10346
Recubrimiento orgánico	EN 10169

	Espesor (mm)					
	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
Peso (kg/m ²)	8,48	9,09	9,69	10,66	12,11	14,54
I _g (cm ⁴ /ml)	61,910	66,600	71,291	78,795	90,051	108,812
W ₁ (cm ³ /ml)	13,959	15,008	16,056	17,730	20,236	24,397
W ₂ (cm ³ /ml)	26,516	28,494	30,468	33,618	38,322	46,109

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

CONCEPTO	VALOR	UDS.	TOLERANCIA
Profundidad del perfil (h)	67	mm	± 1,5
Altura del rigidizador	4	mm	± 1,0
Paso de onda	202,5	mm	± 3,0
Anchura de la cresta y del valle (b ₁ ,b ₂)	(30,132,5)	mm	+2,0/-1,0
Anchura útil (w)	810	mm	± h/10 (Máx.: 15 mm)
Radio de plegado (r)	---	mm	+ 2,0 / 0,0
Defecto de rectitud (δ)	≤ a la tol.	mm	2,0 / ml (Máx.: 10,0)
Defecto de ortogonalidad (s)	≤ a la tol.	mm	≤ 0,5% de (w)
Longitud (l)	A medida. ⁽¹⁾	mm	l ≤ 3.000 mm +10,0/-5,0 l > 3.000 mm + 20,0/-5,0
Desviación del solape lateral (D)	≤ a la tol.	mm	± 2,0 sobre 500 mm
Ángulos y radios de curvado	---	°	---
Reacción al fuego	Clase A1 ⁽²⁾ / Clase C-s3,d0 ⁽³⁾		

⁽¹⁾Longitud. Máx.: 14.000 mm; Long. Mín.: 1.200 mm



⁽²⁾ Clase A1: Según Decisión de la comisión 2010/737/UE

⁽³⁾Clase C-s3,d0: Según Decisión de la comisión 2010/737/UE para revestimiento Plastisol PVC





07

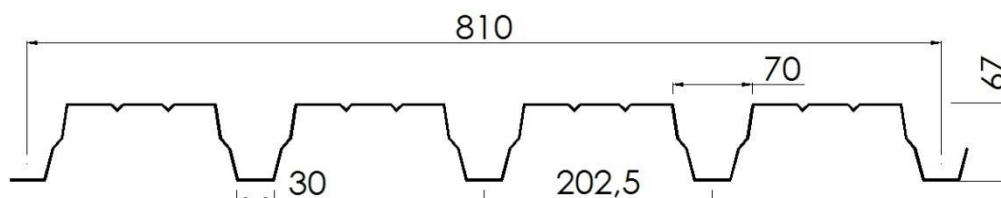EN 14782:2006

DETALLE SOLAPE

DETALLE SECCIÓN CHAPA

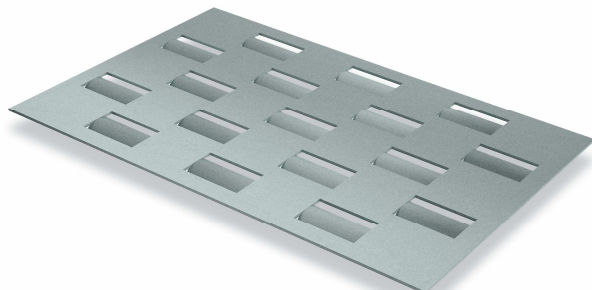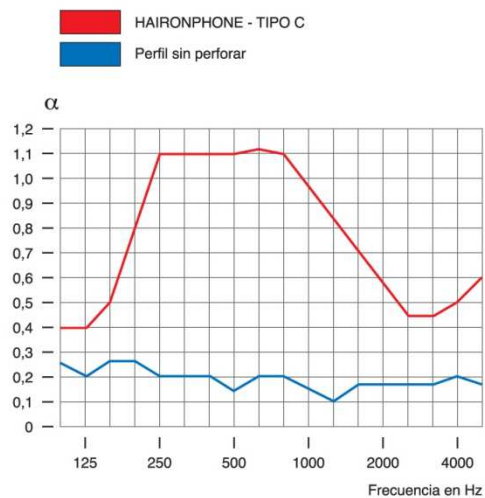DETALLE 3D

CUADRO DE LUCES ADMISIBLES (m) – Flecha admisible: L/200

Sobrecarga de uso (kN/m²)	Cargas permanentes (kN/m²)																		
		Thickness (mm)																	
		0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,00	0,15	3,21	3,28	3,35	3,46	3,61	3,84	4,15	4,25	4,34	4,48	4,68	4,97	3,90	3,99	4,08	4,21	4,39	4,67
	0,20	3,19	3,26	3,33	3,44	3,59	3,82	4,13	4,23	4,32	4,46	4,65	4,94	3,88	3,97	4,05	4,19	4,37	4,64
	0,25	3,15	3,22	3,29	3,40	3,55	3,77	4,08	4,17	4,26	4,40	4,59	4,88	3,83	3,92	4,00	4,13	4,31	4,58
	1,00	2,71	2,77	2,83	2,93	3,05	3,25	3,37	3,48	3,59	3,77	3,95	4,20	3,30	3,37	3,45	3,56	3,71	3,94
1,25	0,15	2,98	3,05	3,11	3,21	3,35	3,56	3,86	3,95	4,03	4,16	4,34	4,61	3,62	3,70	3,79	3,91	4,08	4,33
	0,25	2,97	3,04	3,11	3,21	3,35	3,56	3,80	3,93	4,02	4,15	4,33	4,61	3,61	3,70	3,78	3,90	4,07	4,33
1,50	0,15	2,80	2,87	2,93	3,02	3,16	3,35	3,62	3,71	3,79	3,92	4,09	4,34	3,41	3,49	3,56	3,68	3,84	4,08
	0,25	2,80	2,87	2,93	3,02	3,16	3,35	3,53	3,65	3,77	3,92	4,09	4,34	3,41	3,49	3,56	3,68	3,84	4,08
	1,20	2,46	2,52	2,57	2,65	2,77	2,94	2,90	3,00	3,10	3,25	3,46	3,78	2,99	3,06	3,13	3,23	3,37	3,58
1,75	0,15	2,66	2,72	2,78	2,87	3,00	3,19	3,38	3,49	3,60	3,72	3,88	4,12	3,24	3,31	3,38	3,49	3,64	3,87
	0,25	2,66	2,72	2,78	2,87	3,00	3,19	3,30	3,42	3,53	3,70	3,88	4,12	3,24	3,31	3,38	3,49	3,64	3,87
2,00	0,15	2,55	2,61	2,66	2,75	2,87	3,05	3,18	3,29	3,40	3,56	3,71	3,95	3,10	3,17	3,24	3,34	3,49	3,70
	0,25	2,55	2,61	2,66	2,75	2,87	3,05	3,12	3,22	3,33	3,49	3,71	3,95	3,10	3,17	3,24	3,34	3,49	3,70

PERFORACIÓN
DETALLE 3D

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA


Esta perforación se realiza únicamente en el valle.

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europafil.com o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso.

CARGAS ASCENDENTES
CUADRO DE LUCES ADMISIBLES (m) – Flecha admisible: L/200

Cargas ascendentes (kN/m²)	Cargas permanentes (kN/m²)																		
		Espesor (mm)																	
		0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
0,25	0,05	5,07	5,16	5,24	5,37	5,54	5,80	6,20	6,35	6,49	6,70	6,99	7,36	5,87	5,97	6,09	6,29	6,56	6,97
0,50	0,05	4,04	4,14	4,23	4,36	4,55	4,84	5,17	5,26	5,35	5,48	5,66	5,88	4,91	5,02	5,10	5,23	5,40	5,65
0,75	0,05	3,53	3,61	3,69	3,81	3,98	4,23	4,57	4,68	4,78	4,93	5,11	5,31	4,29	4,39	4,49	4,63	4,83	5,10
1,00	0,05	3,21	3,28	3,35	3,46	3,61	3,84	4,15	4,25	4,34	4,48	4,68	4,93	3,90	3,99	4,08	4,21	4,39	4,67
1,25	0,05	2,98	3,05	3,11	3,21	3,35	3,56	3,86	3,95	4,03	4,16	4,34	4,57	3,62	3,70	3,79	3,91	4,08	4,33
1,50	0,05	2,80	2,87	2,93	3,02	3,16	3,35	3,63	3,71	3,79	3,92	4,09	4,30	3,41	3,49	3,56	3,68	3,84	4,08
1,75	0,05	2,66	2,72	2,78	2,87	3,00	3,19	3,45	3,53	3,60	3,72	3,88	4,09	3,24	3,31	3,38	3,49	3,65	3,87
2,00	0,05	2,55	2,60	2,66	2,75	2,87	3,05	3,27	3,37	3,45	3,56	3,71	3,91	3,10	3,17	3,24	3,34	3,49	3,70
2,25	0,05	2,45	2,50	2,56	2,64	2,76	2,93	3,08	3,19	3,29	3,42	3,57	3,76	2,98	3,05	3,11	3,21	3,35	3,56
2,50	0,05	2,36	2,42	2,47	2,55	2,66	2,83	2,92	3,02	3,12	3,27	3,45	3,63	2,87	2,94	3,00	3,10	3,24	3,44
2,75	0,05	2,29	2,34	2,39	2,47	2,58	2,74	2,78	2,88	2,97	3,12	3,34	3,52	2,78	2,85	2,91	3,00	3,14	3,33
3,00	0,05	2,22	2,28	2,33	2,40	2,50	2,66	2,66	2,75	2,84	2,98	3,24	3,42	2,66	2,75	2,83	2,92	3,05	3,24
3,25	0,05	2,17	2,22	2,26	2,34	2,44	2,59	2,55	2,64	2,73	2,86	3,16	3,33	2,55	2,64	2,73	2,84	2,97	3,15
3,50	0,05	2,11	2,16	2,21	2,28	2,38	2,53	2,46	2,54	2,62	2,75	3,08	3,22	2,46	2,54	2,62	2,75	2,89	3,07
3,75	0,05	2,06	2,11	2,16	2,23	2,33	2,47	2,37	2,45	2,53	2,66	3,01	3,10	2,37	2,45	2,53	2,66	2,83	3,00

Las luces anteriores se consideran con vanos iguales, o con una diferencia máxima entre vanos contiguos de un 20%.

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europafil.com o vía telefónica).
 EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso.