

**APLICACIÓN**

Chapa metálica de acero autoportante destinada para recubrimientos y revestimientos de cubierta simple y sándwich.

**PROPIEDADES MATERIA PRIMA (Acero)**

CONCEPTO	REF. NORMA
Tolerancias dimensionales	EN 10143
Acero	EN 10346
Recubrimiento orgánico	EN 10169

	Espesor (mm)					
	0,60	0,70	0,75	0,80	1,00	1,20
Peso (kg/m <sup>2</sup> )	5,83	6,48	6,94	7,41	9,26	11,11
l <sub>g</sub> (cm <sup>4</sup> /ml)	9,065	10,142	10,911	11,680	14,757	17,838
W <sub>1</sub> (cm <sup>3</sup> /ml)	12,472	13,909	14,930	15,947	19,972	23,930
W <sub>2</sub> (cm <sup>3</sup> /ml)	3,391	3,797	4,088	4,378	5,546	6,720




**CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**



CONCEPTO	VALOR	UDS.	TOLERANCIA
Profundidad del perfil (h)	34	mm	± 1,0
Altura del rigidizador	4	mm	± 1,0
Paso de onda	265	mm	± 2,0
Anchura de la cresta y del valle (b <sub>1</sub> ,b <sub>2</sub> )	(20,195)	mm	+2,0/-1,0
Anchura útil (w)	1.060	mm	± 5,0
Radio de plegado (r)	6	mm	+ 2,0 / 0,0
Defecto de rectitud (δ)	≤ a la tol.	mm	2,0 /ml (Máx.: 10,0)
Defecto de ortogonalidad (s)	≤ a la tol.	mm	≤ 0,5% de (w)
Longitud (l)	A medida. <sup>(1)</sup>	mm	l ≤ 3.000 mm +10,0/-5,0 l > 3.000 mm + 20,0/-5,0
Desviación del solape lateral (D)	≤ a la tol.	mm	± 2,0 sobre 500 mm
Ángulos y radios de curvado	---	°	---
Reacción al fuego	Clase A1 <sup>(2)</sup> / Clase C-s3,d0 <sup>(3)</sup>		

<sup>(1)</sup>Longitud. Máx.: 14.000 mm; Long. Mín.: 1.800 mm  
<sup>(2)</sup> Clase A1: Según Decisión de la comisión 2010/737/UE  
<sup>(3)</sup> Clase C-s3,d0: Según Decisión de la comisión 2010/737/UE para revestimiento Plastisol PVC



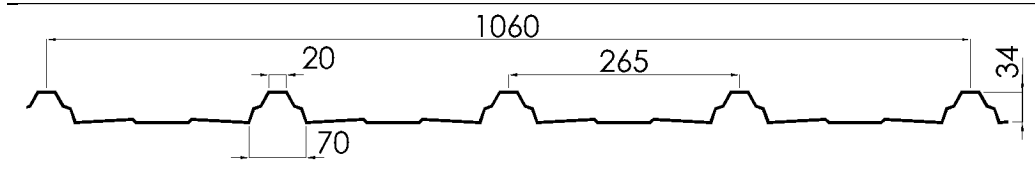

07  
EN 14782:2006

**DETALLE SOLAPE**

**DETALLE SECCIÓN CHAPA**

**DETALLE 3D**

**CUADRO DE LUCES ADMISIBLES (m) PARA CARGAS DESCENDENTES – Flecha admisible: L/200**



Sobrecarga de uso (daN/m <sup>2</sup> )												
	Espesor (mm)											
	0,60	0,70	0,75	0,80	1,00	1,20	0,60	0,70	0,75	0,80	1,00	1,20
50	1,95	2,25	2,05	2,20	2,60	2,80	2,00	2,70	2,70	2,70	3,20	3,20
75	1,95	2,00	2,05	2,10	2,30	2,45	2,00	2,55	2,60	2,65	2,85	3,10
100	1,75	1,85	1,90	1,90	2,05	2,25	2,00	2,30	2,35	2,40	2,60	2,80
125	1,65	1,70	1,75	1,80	1,90	2,05	1,95	2,15	2,20	2,25	2,40	2,60
150	1,55	1,60	1,65	1,70	1,80	1,95	1,75	2,00	2,05	2,10	2,25	2,45
175	1,40	1,55	1,55	1,60	1,70	1,85	1,65	1,90	1,95	2,00	2,15	2,30
200	1,35	1,45	1,50	1,55	1,65	1,75	1,55	1,80	1,85	1,90	2,05	2,20
225	1,25	1,40	1,45	1,45	1,60	1,70	1,40	1,70	1,75	1,80	2,00	2,15
250	1,20	1,35	1,40	1,40	1,55	1,65	1,25	1,60	1,65	1,75	1,90	2,05

**CUADRO DE LUCES ADMISIBLES (m) PARA CARGAS ASCENDENTES (fijación en la cumbre de todos los nervios)**

Resistencia mínima de la fijación (kN)	Depresión normal de viento (daN/m <sup>2</sup> )												
		Espesor (mm)											
		0,60	0,70	0,75	0,80	1,00	1,20	0,60	0,70	0,75	0,80	1,00	1,20
1,70	50	2,00	2,70	2,70	2,70	3,20	3,20	2,00	2,70	2,70	2,70	3,20	3,20
	75	2,00	2,65	2,70	2,70	3,20	3,20	2,00	2,70	2,70	2,70	3,20	3,20
	100	2,00	2,30	2,35	2,45	2,75	3,15	2,00	2,60	2,70	2,70	2,75	2,80
	125	1,90	2,05	2,10	2,20	2,45	2,75	2,00	2,10	2,10	2,15	2,15	2,20
	150	1,70	1,85	1,90	2,00	2,20	2,25	1,75	1,75	1,75	1,75	1,80	1,80
	175	1,60	1,70	1,75	1,85	1,90	1,90	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,55
3,00	50	2,00	2,70	2,70	2,70	3,20	3,20	2,00	2,70	2,70	2,70	3,20	3,20
	75	2,00	2,65	2,70	2,70	3,20	3,20	2,00	2,70	2,70	2,70	3,20	3,20
	100	2,00	2,30	2,35	2,45	2,75	3,15	2,00	2,60	2,70	2,70	3,20	3,20
	125	1,90	2,05	2,10	2,20	2,45	2,75	2,00	2,35	2,40	2,50	2,80	3,20
	150	1,70	1,85	1,90	2,00	2,25	2,50	1,80	2,10	2,20	2,25	2,55	2,90
	175	1,60	1,70	1,75	1,85	2,05	2,30	1,65	1,95	2,05	2,10	2,35	2,65
6,00	50	2,00	2,70	2,70	2,70	3,20	3,20	2,00	2,70	2,70	2,70	3,20	3,20
	75	2,00	2,65	2,70	2,70	3,20	3,20	2,00	2,70	2,70	2,70	3,20	3,20
	100	2,00	2,30	2,35	2,45	2,75	3,15	2,00	2,60	2,70	2,70	3,20	3,20
	125	1,90	2,05	2,10	2,20	2,45	2,75	2,00	2,35	2,40	2,50	2,80	3,20
	150	1,70	1,85	1,90	2,00	2,25	2,50	1,80	2,10	2,20	2,25	2,55	2,90
	175	1,60	1,70	1,75	1,85	2,05	2,30	1,65	1,95	2,05	2,10	2,35	2,65
200	1,50	1,60	1,65	1,70	1,90	2,15	1,55	1,80	1,90	1,95	2,20	2,45	

Los valores de carga ascendentes anteriores tienen en cuenta la resistencia característica mínima de la fijación indicada, aplicado un coeficiente de seguridad de 1,15.

**CUADRO DE LUCES ADMISIBLES (m) PARA CARGAS ASCENDENTES (fijación en todos los valles)**

Espesor del soporte de acero (mm)	Depresión normal de viento (daN/m <sup>2</sup> )												
		Espesor (mm)											
		0,60	0,70	0,75	0,80	1,00	1,20	0,60	0,70	0,75	0,80	1,00	1,20
1,5 ≤ e ≤ 3,0	50	2,00	2,70	2,70	2,70	3,20	3,20	2,00	2,70	2,70	2,70	3,20	3,20
	75	2,00	2,65	2,70	2,70	3,20	3,20	2,00	2,70	2,70	2,70	3,20	3,20
	100	2,00	2,30	2,35	2,45	2,75	3,15	2,00	2,65	2,70	2,70	3,20	3,20
	125	1,90	2,05	2,10	2,20	2,45	2,75	2,00	2,35	2,45	2,50	2,85	3,20
	150	1,70	1,85	1,90	2,00	2,25	2,50	1,95	2,15	2,20	2,30	2,55	2,90
	175	1,60	1,70	1,75	1,85	2,05	2,30	1,80	1,95	2,05	2,10	2,35	2,65
e > 3,00	50	2,00	2,70	2,70	2,70	3,20	3,20	2,00	2,70	2,70	2,70	3,20	3,20
	75	2,00	2,65	2,70	2,70	3,20	3,20	2,00	2,70	2,70	2,70	3,20	3,20
	100	2,00	2,30	2,35	2,45	2,75	3,15	2,00	2,65	2,70	2,70	3,20	3,20
	125	1,90	2,05	2,10	2,20	2,45	2,75	2,00	2,35	2,45	2,50	2,85	3,20
	150	1,70	1,85	1,90	2,00	2,25	2,50	1,95	2,15	2,20	2,30	2,55	2,90
	175	1,60	1,70	1,75	1,85	2,05	2,30	1,80	1,95	2,05	2,10	2,35	2,65
200	1,50	1,60	1,65	1,70	1,90	2,15	1,65	1,85	1,90	1,95	2,20	2,50	

Los valores de carga ascendentes anteriores tienen en cuenta una resistencia de cálculo mínima de la fijación (en daN) en función de la combinación de soporte y espesor de chapa siguiente.

Espesor del soporte de acero (mm)	Espesor (mm)					
	0,60	0,70	0,75	0,80	1,00	1,20
1,5 ≤ e ≤ 3,0	300	300	300	300	300	300
e > 3,00	300	360	400	440	600	600

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico ([tecnico@europafil.es](mailto:tecnico@europafil.es) o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso.