



Chapa metálica de acero autoportante destinada como revestimiento exterior de fachada simple o sándwich (posición vertical recomendada).

**Self-supporting metal sheet for external walls (recommended vertically laid) made from metallic coated steel sheet with or without additional organic coatings.**

*Plaque métallique autoportante d'acier destinée pour la réalisation de bardages à simple peau ou de la peau extérieure de bardages à double peau (pose verticale recommandée).*



Solape lateral  
(sistema de fijación oculta)  
**Side lap**  
(hidden fixing system)  
Recouvrement latéral  
(système de fixation cachée)

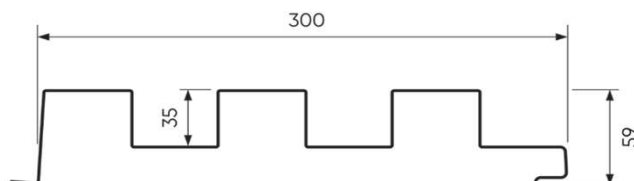

## Producto acabado / Finished product / Produit fini

|                                            | Espesor / Thickness / Épaisseur (mm) |      |      |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                            | 0,60                                 | 0,63 | 0,70 | 0,75   | 0,80   | 0,88   | 1,00   | 1,20   |
| Peso / Weight / Poids (kg/m <sup>2</sup> ) |                                      |      |      | 12,266 | 13,083 | 14,392 | 16,354 | 19,625 |
| I <sub>g</sub> (cm4/ml)                    |                                      |      |      | 58,567 | 62,692 | 69,291 | 79,189 | 95,687 |
| W1 (cm3/ml)                                |                                      |      |      | 17,438 | 18,652 | 20,591 | 23,491 | 28,301 |
| W2 (cm3/ml)                                |                                      |      |      | 23,555 | 25,188 | 27,795 | 31,690 | 38,139 |

## Materia prima / Raw material / Matière première

| Bobina / Coil / Bobine                | EN       |
|---------------------------------------|----------|
| Tolerancias / Tolerances / Tolérances | EN 10143 |
| Acero / Steel / Acier                 | EN 10346 |
| Prelacado / Coil coated / Prélaqué    | EN 10169 |

## Características / Characteristics / Caractéristiques

|                                                                                 |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tolerancias dimensionales / Dimensional tolerances / Tolérances dimensionnelles | EN 508 1                   |
| Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu                          | A1 (Plastisol PVC C-s3,d0) |
| Longitud máxima / Maximum length / Longueur maximale                            | 6000 mm                    |
| Longitud mínima / Minimum length / Longueur minimale                            | 500 mm                     |

## Tabla de cargas / Load tables / Tableaux de charges (daN/m<sup>2</sup>)

R<sub>p0,2</sub> = 320 Mpa L/200

| Vano / Span / Portée (m) | Presión / Positive load / Pression   |      |      |      |      |      |      |      | Succión / Negative load / Dépression |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                          | Espesor / Thickness / Épaisseur (mm) |      |      |      |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|                          | 0,60                                 | 0,63 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 1,00 | 1,20 | 0,60                                 | 0,63 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 1,00 | 1,20 |
| 2,50                     |                                      |      |      |      |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2,75                     |                                      |      |      | 227  | 243  | 269  |      |      |                                      |      |      | 227  | 243  | 269  |      |      |
| 3,00                     |                                      |      |      | 175  | 187  | 207  | 237  | 286  |                                      |      |      | 175  | 187  | 207  | 237  | 286  |
| 3,25                     |                                      |      |      | 138  | 147  | 163  | 186  | 225  |                                      |      |      | 138  | 147  | 163  | 186  | 225  |
| 3,50                     |                                      |      |      | 110  | 118  | 130  | 149  | 180  |                                      |      |      | 110  | 118  | 130  | 149  | 180  |
| 3,75                     |                                      |      |      | 90   | 96   | 106  | 121  | 146  |                                      |      |      | 90   | 96   | 106  | 121  | 146  |
| 4,00                     |                                      |      |      | 74   | 79   | 87   | 100  | 121  |                                      |      |      | 74   | 79   | 87   | 100  | 121  |
| 4,25                     |                                      |      |      | 62   | 66   | 73   | 83   | 101  |                                      |      |      | 62   | 66   | 73   | 83   | 101  |
| 4,50                     |                                      |      |      | 52   | 55   | 61   | 70   | 85   |                                      |      |      | 52   | 55   | 61   | 70   | 85   |
| 4,75                     |                                      |      |      |      |      | 52   | 60   | 72   |                                      |      |      |      |      | 52   | 60   | 72   |
| 5,00                     |                                      |      |      |      |      |      | 51   | 62   |                                      |      |      |      |      |      | 51   | 62   |

| Vano / Span / Portée (m) | Presión / Positive load / Pression   |      |      |      |      |      |      |      | Succión / Negative load / Dépression |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                          | Espesor / Thickness / Épaisseur (mm) |      |      |      |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|                          | 0,60                                 | 0,63 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 1,00 | 1,20 | 0,60                                 | 0,63 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 1,00 | 1,20 |
| 2,75                     |                                      |      |      |      |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3,00                     |                                      |      |      |      |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |

La luz máxima por vano de 3 m, está condicionada por la longitud máxima de fabricación de 6 m.

**The maximum span of 3 m, is conditioned by the maximum manufacturing length of 6 m.**

*La portée maximale par travée de 3 m, est conditionnée par la longueur maximal de fabrication de 6 m.*

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europafil.com o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. **For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europafil.com or by phone). EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice.** Pour toute information complémentaire concernant ce document, n'hésitez pas à contacter le Département Technique (tecnico@europafil.com ou par téléphone). EUROPERFIL, S.A. se réserve toutefois le droit de modifier ce document, sans préavis.

Oficinas centrales / Headquarters / Siège : Avda. de la Granvía, 179 • 08908 L'Hospitalet de Llobregat • Barcelona • España • ☎: +34 93 261 63 33  
Fábrica / Factory / Usine : Avda. Vall d'Aran, s/n • Pol. Ind. de Cervera • 25200 Cervera • Lleida • España