



Chapa metálica de acero autoportante destinada como revestimiento exterior de fachada simple o sándwich (posición vertical recomendada).

Self-supporting metal sheet for external walls (recommended vertically laid) made from metallic coated steel sheet with or without additional organic coatings.


Plaque métallique autoportante d'acier destinée pour la réalisation de bardages à simple peau ou de la peau extérieure de bardages à double peau (pose verticale recommandée).

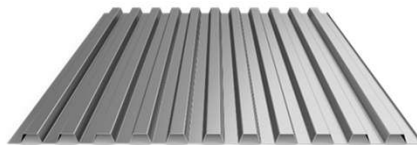

Solape lateral
(sistema de fijación vista)
Side lap
(visible fixing system)
Recouvrement latéral
(système de fixation visible)



26
EN 14782:2006



Producto acabado / Finished product / Produit fini

	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)							
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
Peso / Weight / Poids (kg/m ²)	6,736	7,073	7,859	8,420	8,982			
I ₂ (cm ⁴ /ml)	17,593	18,536	20,735	22,305	23,876			
W1 (cm ³ /ml)	7,010	7,381	8,245	8,861	9,476			
W2 (cm ³ /ml)	10,092	10,624	11,860	12,741	13,618			

Materia prima / Raw material / Matière première

Bobina / Coil / Bobine	EN
Tolerancias / Tolerances / Tolérances	EN 10143
Acero / Steel / Acier	EN 10346
Prelacado / Coil coated / Prélaqué	EN 10169

Características / Characteristics / Caractéristiques

Tolerancias dimensionales / Dimensional tolerances / Tolérances dimensionnelles	EN 508 1
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	A1 (Plastisol PVC C-s3,d0)
Longitud máxima / Maximum length / Longueur maximale	16990 mm
Longitud mínima / Minimum length / Longueur minimale	100 mm

Tabla de cargas / Load tables / Tableaux de charges (daN/m²)

R_{p0,2} = 320 Mpa L/200

Vano / Span / Portée (m)	Presión / Positive load / Pression								Succión / Negative load / Dépression							
	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)															
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,50	191	202	226	243	260				191	202	226	243	260			
1,75	120	127	142	153	164				120	127	142	153	164			
2,00	81	85	95	102	110				81	85	95	102	110			
2,25	57	60	67	72	77				57	60	67	72	77			
2,50				52	56							52	56			
2,75																

Vano / Span / Portée (m)	Presión / Positive load / Pression								Succión / Negative load / Dépression							
	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)															
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,75	289								289							
2,00	194	204	229	246	263				194	204	229	246	263			
2,25	136	143	161	173	185				136	143	161	173	185			
2,50	99	105	117	126	135				99	105	117	126	135			
2,75	75	79	88	95	101				75	79	88	95	101			
3,00	57	61	68	73	78				57	61	68	73	78			
3,25			53	57	61						53	57	61			
3,50																
3,75																

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europafil.com o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. **For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europafil.com or by phone). EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice.** Pour toute information complémentaire concernant ce document, n'hésitez pas à contacter le Département Technique (tecnico@europafil.com ou par téléphone). EUROPERFIL, S.A. se réserve toutefois le droit de modifier ce document, sans préavis.