


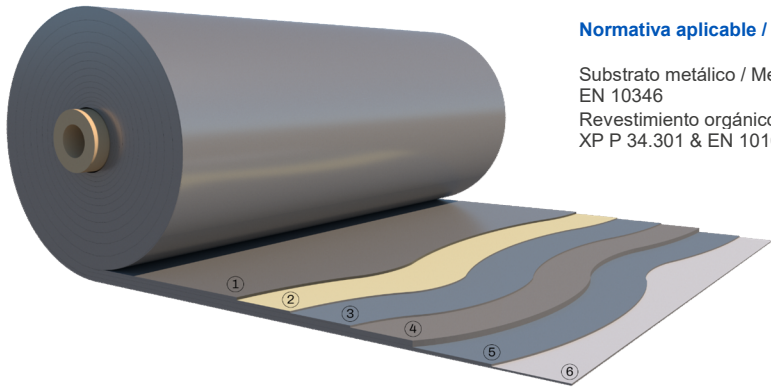

**Normativa aplicable / Applicable norms / Normes en vigueur**

Substrato metálico / Metal substrate / Métal support  
EN 10346  
Revestimiento orgánico / Organic coating / Revêtement peinture  
XP P 34.301 & EN 10169

**Capas / Layers / Couches**

- ① Revestimiento / Coating / Finition (30 µm)
- ② Imprimación / Primer / Primaire (25-30 µm)
- ③ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ④ Acero / Steel / Acier
- ⑤ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ⑥ Back coat / Back coat / Envers de bande

**Descripción general / General description / Description générale**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción / Description / Description |                                                                                                                                                                                                                    |
| Composición / Composition / Composition | Recto: Imprimación / Primer / Primaire 25-30 µm & Acabado / Coating / Finition 30 µm<br>Material / Material / Matériau Poliuretano / Polyurethane / Polyuréthane<br>Verso: Back coat / Back coat / Envers de bande |
| Opciones / Options / Flexibilités       | Acabado doble cara / Available both sides coated / Disponible en duplex terminé                                                                                                                                    |
| Brillo / Brightness / Brillance         | 30 UB                                                                                                                                                                                                              |

**Ámbito de aplicación / Area of application / Domaine d'application**

Ambientes industriales o urbanos intensos, ambientes con humedad alta o marinos.  
Intensive urban and industrial environment, environment with high humidity or marine environment  
Environnements urbains et industriels intenses avec une forte humidité ou marine.

**Prestaciones / Performances / Caractéristiques**

|                                                 |                                              |                                             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Estabilidad de color y aspecto: Excelente       | Stability of color and appearance: Excellent | Stabilité de teinte et d'aspect: Excellente |
| Resistencia a la corrosión: Excelente           | Corrosion resistance: Excellent              | Résistance à la corrosion: Excellente       |
| Resistencia a los rayos ultravioleta: Excelente | U.V. resistance: Excellent                   | Résistance aux ultra-violets: Excellente    |
| Resistencia a la abrasión: Excelente            | Abrasion resistance: Excellent               | Résistance à l'abrasion: Excellente         |
| Resistencia al rayado: Excelente                | Scratching resistance: Excellent             | Résistance aux griffures: Excellente        |
| Resistencia a los agentes químicos: Muy buena   | Chemical resistance: Very good               | Résistance aux agents chimiques: Très bonne |
| Durabilidad: Muy alta                           | Durability: Very high                        | Durabilité: Très haute                      |

**Categoría / Category / Catégorie**

|                                                            |             |                                |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Categoría según / Category according to / Catégorie selon  | XP P 34.301 | EN 10169                       |
| Ambiente interior / Interior ambience / Ambiance intérieur | IVb         | CPI4                           |
| Ambiente exterior / Exterior ambience / Ambiance extérieur | VI          | RC5 & RUV4 // ΔE ≤ 2 , GR ≥80% |

**Propiedades / Properties / Propriétés**

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Corrosión / Corrosion / Corrosion                  |             |
| Niebla salina / Salt spray test / Brouillard salin | 700 - 750 h |
| Test tropical / Tropical test / Tropical test      | 1500 h      |

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dureza / Hardness / Dureté                                |                                       |
| Dureza (según) / Hardness (according to) / Dureté (selon) | F (EN 13523-4) - ≥3000g (EN 13523-12) |

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Abrasión / Abrasion / Abrasion                         |                              |
| Chorro de arena / Sand blasting test / Au jet de sable | 120 litros / liters / litres |
| Taber / Stiffness test / Taber                         | 40 mg                        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Flexibilidad / Flexibility / Flexibilité |           |
| Plegado / Folded / Pliage                | 1,5T - 2T |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Reacción al fuego / Fire reaction / Réaction au feu                    |    |
| Euroclase piel simple / Euroclass simple skin / Euroclasse simple peau | A1 |

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Resistencia a agentes químicos / Chemical resistance / Résistance aux agents chimiques |                      |
| Ácidos y bases / Acids and bases / Acides et bases                                     | Bueno / Good / Bon   |
| Aceites minerales / Mineral oils / Huiles minérales                                    | Bueno / Good / Bon   |
| Solventes alifáticos / Aliphatic solvents / Solvants aliphatiques                      | Bueno / Good / Bon   |
| Solventes aromáticos / Aromatic solvents / Solvants aromatiques                        | Bueno / Good / Bon   |
| Solventes con acetona / Acetone solvents / Solvants cétoniques                         | Débil / Low / Faible |
| Solventes con cloro / Chlorinated solvents / Solvants chlorés                          | ---                  |

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europersil.com o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europersil.com or by phone). EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice. Pour toute information complémentaire concernant ce document, n'hésitez pas à contacter le Département Technique (tecnico@europersil.com ou par téléphone). EUROPERFIL, S.A. se réserve toutefois le droit de modifier ce document, sans préavis.